

Epson EB-2250U andmeprojektor Tavaline viskeprojektor 5000 ANSI lumenit 3LCD WUXGA (1920x1200) Valge

Brand : Epson

Product code: V11H871040

Product name : EB-2250U



Epson EB-2250U. Projektori heledus: 5000 ANSI lumenit, Projektsioonitehnoloogia: 3LCD, Projektori loomulik resolutsioon: WUXGA (1920x1200). Valgusallika tüüp: Lamp, Valgusallika kasutusiga: 5000 h, Valgusallika kasutusiga (säästurežiim): 10000 h. Fookus: Manuaal, Fookuskauguse ulatus: 23 - 38.4 mm, Apertuuriulatus (F-F): 1,5 - 2. Video töötlemine: 10 bitti, Värvirežiim (2D): Kino, Dünaamiline, Video värvirežiimid: Dünaamiline, Kino, Esitlus, sRGB, Musttahvel, DICOM simulatsioonirežiim. Jadaliidese tüüp: RS-232C




Projektor		Funktsioonid	
Ekraani suuruse ühilduvus *	1270 - 7620 mm (50 - 300")	Müratase (säästurežiim)	29 dB
Projektsioonikaugus	1,5 - 9 m	Müratase *	39 dB
Projektsiooni kaugus (lai)	0 - 1,5 m	Päritoluriik	Filipiinid
Projektsiooni kaugus (tele)	0 - 9 m	Salasõna kaitse	✓
Kontrasti suhe (dünaamiline)	15000:1	Multimeedia	
Projektori heledus *	5000 ANSI lumenit	Sisseehitatud kõlar(id) *	✓
Projektsioonitehnoloogia *	3LCD	RMS-nimivõimsus	16 W
Projektori loomulik resolutsioon *	WUXGA (1920x1200)	Disain	
Kontrastsustase (tüüpiline) *	15000:1	Toote tüüp *	Tavaline viskeprojektor
Loomulik kuvasuhe *	16:10	Toote värv *	Valge
Värvide arv	1,07 miljard värvi	Paigutus	Lagi, Lauaarvuti
Projektori heledus (säästurežiim)	3800 ANSI lumenit	Kaabliuku pesa	✓
Vertikaalne skaneerimisulatus	200 - 240 Hz	Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
Projektsioonimoontuse korrektor, horisontaalne	-20 - 20°	Ekraan	
Projektsioonimoontuse korrektor, vertikaalne	-30 - 30°	Sisseehitatud ekraan *	✗
Maatriksi suurus	1,93 cm (0.76")	Võimsus	
Maatriksi tüüp	3 paneeliga (p-Si TFT aktiivne)	Toiteallikas *	Vahelduvvool
Valgusallikas		Võimsustarve (tüüpiline) *	405 W
Valgusallika tüüp *	Lamp	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,5 W
Valgusallika kasutusiga *	5000 h	Võimsustarve (säästurežiim)	323 W
Valgusallika kasutusiga (säästurežiim)	10000 h	AC-sisendpinge	220-240 V
Lambi võimsus	300 W	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
Lampide arv	1 lambid	Töötingimused	
Objektiivi süsteem		Kasutamistemperatuur (T-T)	5 - 40 °C
Fookus *	Manuaal	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-10 - 60 °C
Fookuskauguse ulatus	23 - 38.4 mm	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	20 - 80 protsenti
Apertuuriulatus (F-F)	1,5 - 2	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	10 - 90 protsenti
Suumi tüüp	Manuaal	Kaal ja mõõtmed	
Suumi suhe	1.6:1	Laius	377 mm
Digitaalne suum	1,6x	Sügavus	291 mm
Projitseerimiskauguse suhe	1.38 - 2.28:1	Kõrgus	110 mm
Video		Kaal *	4,6 kg
Täis-HD *	✓	Pakendi laius	383 mm
3D-ühilduvus *	✗	Pakendi sügavus	530 mm
Video töötlemine	10 bitti	Pakendi kõrgus	210 mm
Värvirežiim (2D)	Kino, Dünaamiline	Pakendi kaal	6,4 kg
Video värvirežiimid	Dünaamiline, Kino, Esitlus, sRGB, Musttahvel, DICOM simulatsioonirežiim	Pakendi sisu	
		Kaugjuhtimispuhl on nõutud *	✓

Pesad & liidesed		Pakendi sisu	
USB 2.0 portide arv *	2	Akad kaasa arvatud	✓
USB 2.0 tüüp-B portite arv	1	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool, HDMI
Jadaliidese tüüp *	RS-232C	Juhend	✓
PC Audio sisend	✓	Komplektis sisalduv tarkvara	EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection
PC Audio väljund	✓		
VGA (D-Sub) portide arv *	3		
HDMI-portide arv *	2		
Komposiitvideo sisend *	1		
Komponentvideo (YPbPr/YCbCr) sisend *	3		
DVI-port *	✗		
MHL-liides	✓		
AC (toide) sisend	✓		
Võrgustumine		Tehnilised andmed	
Ethernet LAN *	✓	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	TCO
Ethernet LAN (RJ-45) pordid	1		
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s	Logistika andmed	
WiFi *	✗	Kogus pakis	1 tk
Salvesti		Tooteid kaubaaluse kohta	40 tk
Integreeritud kaardilugeja *	✗	Kaubaaluse brutopikkus	120 cm
		Kaubaaluse brutolaius	80 cm
		Kaubaaluse brutokõrgus	3,5 m
		Tooteid kaubaaluse kihi kohta	4 tk
		Tooteid kaubaaluse kihi kohta (UK)	5 tk
		Tooteid kaubaaluse kohta (UK)	50 tk
		Kaubaaluse pikkus (UK)	120 cm
		Kaubaaluse laius (UK)	100 cm
		Kaubaaluse kõrgus (UK)	3,5 m
		Harmonized System (HS) kood	85286200
		Muud funktsioonid	
		RS-232 portide arv	1
		RS-232C	✓



8715946628646

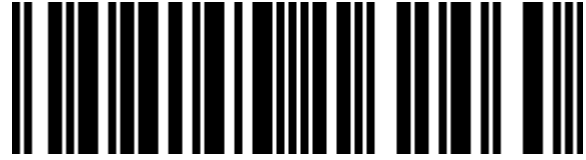

4058154162460

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.