

NETGEAR GSM7224-200EUS võrgulüliti Juhitav L2+

Brand : NETGEAR

Product code: GSM7224-200EUS

Product name : GSM7224-200EUS



NETGEAR GSM7224-200EUS. Lüliti tüüp: Juhitav, Lüliti kiht: L2+. RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv: 24, Konsooli port: RS-232. MAC-aadresside tabel: 8000 sisestust. Võrgustandardid: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z. Püstikmontaaž

| Juhtimisfunktsioonid                    |                                                                  | Multisaate tunnused                     |                                                                                               |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lüliti tüüp *                           | Juhitav                                                          | Multiedastuse tugi                      | ✓                                                                                             |
| Lüliti kiht                             | L2+                                                              | Protokollid                             |                                                                                               |
| Teenuse kvaliteedi (QoS) tugi           | ✓                                                                | Haldusprotokollid                       | SNMPv1, v2c, v3, IGMP v1, v2, v3, DHCP                                                        |
| Veebipõhine haldus                      | ✓                                                                | Andmelüli protokollid                   | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet                                                     |
| MIB-tugi                                | RFC 1213, RFC 1493, RFC 1643                                     | Toetatud võrguprotokollid               | SNTP, RMON 1, 2, 3, 9, BOOTP, HTTP & HTTPS, LLDP, LLDP-MED, GARP, GVRP, GMRP, TFTP, SFTP, SCP |
| Pesad & liidesed                        |                                                                  | Disain                                  |                                                                                               |
| RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv *   | 24                                                               | Püstikmontaaž *                         | ✓                                                                                             |
| Gigabitise Etherneti (vask) portide arv | 24                                                               | Vir nastatav *                          | ✗                                                                                             |
| SFP/SFP+ pesade arv                     | 4                                                                | Ohutus                                  | CE, EN 60950-1, UL/cUL 60950-1                                                                |
| SFP mooduli pesade arv                  | 4                                                                | Toimimine                               |                                                                                               |
| Konsooli port                           | RS-232                                                           | Sisemälu                                | 128 MB                                                                                        |
| Võrgustumine                            |                                                                  | Välkmälu                                | 32 MB                                                                                         |
| Võrgustandardid *                       | IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z | Müratase                                | 38,6 dB                                                                                       |
| Etherneti vaskaablite tehnoloogia       | 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T                                 | Ülendatav püsivara                      | ✓                                                                                             |
| Pordipeegeldus                          | ✓                                                                | Võimsus                                 |                                                                                               |
| Voo reguleerimise tugi                  | ✓                                                                | Sisendpinge                             | 12 V                                                                                          |
| Linkide koondamine                      | ✓                                                                | Internet elektrivõrgu kaudu (PoE)       |                                                                                               |
| Levindamise tormi kontroll              | ✓                                                                | Power over Ethernet tugi *              | ✗                                                                                             |
| Kiiruse piiramine                       | ✓                                                                | Töötingimused                           |                                                                                               |
| Genereeriva puu protokoll               | ✓                                                                | Kasutamistemperatuur (T-T)              | 0 - 55 °C                                                                                     |
| VLAN-ide arv                            | 1024                                                             | Hoiustamistemperatuur (T-T)             | -20 - 70 °C                                                                                   |
| Andmeedastus                            |                                                                  | Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)  | 0 - 90 protsenti                                                                              |
| Toetatud andmeedastuskiirus             | 10/100/1000 Mbps                                                 | Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel | 0 - 95 protsenti                                                                              |
| MAC-aadresside tabel *                  | 8000 sisestust                                                   | Kasutamiskõrgus                         | 0 - 3000 m                                                                                    |
| Ladusta-ja-edasta                       | ✓                                                                | Kasutustemperatuur (T-T)                | 32 - 131 °F                                                                                   |
| Ootejärjekordade arv                    | 8                                                                | Kaal ja mõõtmed                         |                                                                                               |
| Maksimaalne andmeedastuskiirus          | 1 Gbit/s                                                         | Kaal                                    | 3,65 kg                                                                                       |
| Hiielkaadrite tugi                      | ✓                                                                | Muud funktsioonid                       |                                                                                               |
| Paketi puhvermälu                       | 0,75 MB                                                          | Latentsusaeg                            | 20 us                                                                                         |
| Turvalisus                              |                                                                  | Mõõdud (l x s x k)                      | 440 x 205 x 43 mm                                                                             |
| DHCP elemendid                          | DHCP server                                                      | Ühenduvustehnoloogia                    | Juhtmega ühendatud                                                                            |
| Pääsuloend (ACL)                        | ✓                                                                | Ribalaius                               | 48 Gbit/s                                                                                     |
| IGMP-jälgimine                          | ✓                                                                | Toiteallikas                            | 38,5 W                                                                                        |
| MAC-aadresside filtreerimine            | ✓                                                                | Elektromagnetilised emissioonid         | CE, EN 55022 Class A, EN 55024, FCC Part 15 Class A, VCCI Class A, C-Tick                     |
| SSH/SSL tugi                            | ✓                                                                | Võrgu omadused                          | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet                                                     |
|                                         |                                                                  | Ühenduvuse LED-indikaator               | ✓                                                                                             |

**Muud funktsioonid**

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Kaal (mittemeetriline) | 3,64 kg (8.03 lbs)                          |
| Mõõtmed (l x s x k)    | 439,4 x 205,7 x 40,6 mm (17.3 x 8.1 x 1.6") |




0606449069143



606449069143



5052461633056

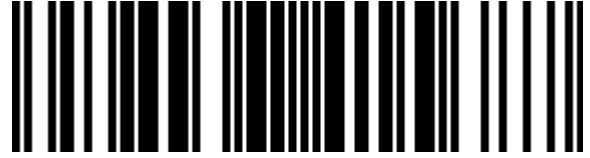

8978467415687



5054533303546



4054318204083

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.