



TP-Link TL-SG1210P võrgulüliti Mittejuhitav Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet tugi Hall

Brand : TP-Link

Product code: TL-SG1210P

Product name : TL-SG1210P




TP-Link TL-SG1210P. Lüliti tüüp: Mittejuhitav. RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp: Gigabit Ethernet (10/100/1000), RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv: 9. MAC-aadresside tabel: 4000 sisestust, Lülitusvõime: 20 Gbit/s. Võrgustandardid: IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x. Alalisvoolu sisendpinge: 53.5 V. Power over Ethernet tugi. Seinale kinnitav



Juhtimisfunktsioonid		Disain	
Lüliti tüüp *	Mittejuhitav	Seinale kinnitav	✓
Teenusekvaliteedi (QoS) tugi	✓	Sertifikaat	CE, FCC, RoHS
Pesad & liidesed		Toimimine	
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv *	9	Ilma ventilaatorita	✓
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Võimsus	
Gigabitise Etherneti (vask) portide arv	9	Kaasas toiteplokk *	✗
SFP mooduli pesade arv	1	Alalisvoolu sisendpinge	53.5 V
Võrgustumine		Sisendvool	1.31 A
Võrgustandardid *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x	Võimsustarve (tüüpiline)	7,11 W
10G-tugi *	✗	Elektritarbimine (max)	78,13 W
Etherneti vaskaablite tehnoloogia	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Internet elektrivõrgu kaudu (PoE)	
Auto MDI/MDI-X	✓	Power over Ethernet tugi *	✓
Automaatne ühildumine	✓	Toide üle võrgu (PoE) pesade arv	8
Automaatse MAC-aadressi tuvastamise tugi	✓	Toide üle võrgu (PoE) võimsusühikuid kokku	63 W
Automaatse MAC-aadressi aegumise tugi	✓	Töötingimused	
Valgusjuhe		Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 50 °C
Etherneti kiudkaablite tehnoloogia	1000BASE-X	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
Kiu tüüp	Üksikrežiim	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti
Andmeedastus		Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
Lülitusvõime *	20 Gbit/s	Soojuse hajumine	266,42 BTU/h
MAC-aadresside tabel *	4000 sisestust	Kaal ja mõõtmed	
Ladusta-ja-edasta	✓	Laius	209 mm
Turvalisus		Sügavus	126 mm
IGMP-jälgimine	✓	Kõrgus	26 mm
		Pakendi andmed	
		Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
		Kiirstardi juhend	✓
		Kasutusjuhend	✓

Disain		Pakendi andmed	
Toote värv	Hall	Juhend	✓
Korpuse materjal	Metall	Logistika andmed	
LED-indikaatorid	✓	Harmonized System (HS) kood	85176990

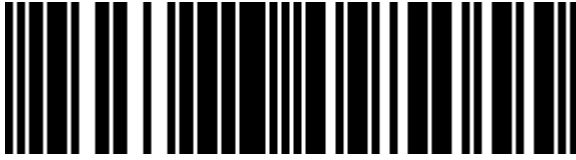

0845973095055



845973095055

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date