



TP-Link TL-SG105E võrgulüliti Juhitav L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Must

Brand : TP-Link

Product code: TL-SG105E


Product name : TL-SG105E

TP-Link TL-SG105E. Lüliti tüüp: Juhitav, Lüliti kiht: L2. RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp: Gigabit Ethernet (10/100/1000), RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv: 5. MAC-aadresside tabel: 8192 sisestust. Võrgustandardid: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Alalisvoolu sisendpinge: 5 V



Juhtimisfunktsioonid		Disain	
Lüliti tüüp *	Juhitav	Toote värv	Must
Lüliti kiht	L2	LED-indikaatorid	✓
Teenusekvaliteedi (QoS) tugi	✓	Sertifikaat	FCC, CE, RoHS
Veebipõhine haldus	✓		
Pesad & liidesed		Võimsus	
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv *	5	Kaasas toiteplokk *	✓
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	AC-sisendpinge	220 V
Gigabitise Etherneti (vask) portide arv	5	AC-sisendsagedus	50 Hz
		Alalisvoolu sisendpinge	5 V
		Sisendvool	0.6 A
		Elektritarbimine (max)	2,82 W
Võrgustumine		Internet elektrivõrgu kaudu (PoE)	
Võrgustandardid *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Power over Ethernet tugi *	✗
10G-tugi *	✗	Töötingimused	
Etherneti vaskaablite tehnoloogia	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Pordi peegeldus	✓	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
Voo reguleerimise tugi	✓	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti
Linkide koondamine	✓	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
Auto MDI/MDI-X	✓	Soojuse hajumine	9,62 BTU/h
VLAN-i tugi	✓	Kaal ja mõõtmed	
VLAN-ide arv	32	Laius	100 mm
Andmeedastus		Sügavus	98 mm
Läbilaskvus	7,4 Mpps	Kõrgus	25 mm
MAC-aadresside tabel *	8192 sisestust	Pakendi andmed	
Ladusta-ja-edasta	✓	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
Hiielkaadrite tugi	✓	Kiirstarti juhend	✓
Hiielkaadrite	16000	Kasutusjuhend	✓
Paketi puhvermälu	1 MB	Pakendi tüüp	Karp
		Püstiku paigaldamise komplekt	✓

Turvalisus		Logistika andmed	
IGMP-jälgimine	✓	Harmonized System (HS) kood	85176990
Disain			
Püstikmontaaž *	✗		

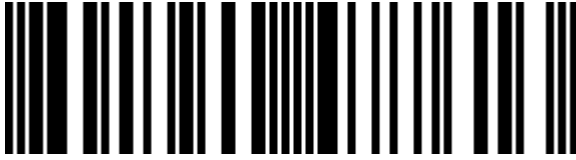

0801940477613



801940477613




0758399147737



758399147737



0804067302905



804067302905




0808112941699



808112941699



5054484704492

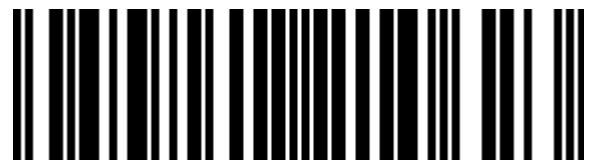

5054242210623



0804904106338



804904106338

Disclaimer: The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites. Links to 3rd party information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.