

## ASUS ProArt PA248QV PC lamekuvar 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 pikslit WUXGA LED Must

Brand : ASUS

Product family: ProArt

Product code: 90LM05K1-B01370

Product name : PA248QV

ASUS ProArt PA248QV. Ekraani diagonaal: 61,2 cm (24.1"), Ekraani resolutsioon: 1920 x 1200 pikslit, HD tüüp: WUXGA, Ekraani tehnoloogia: LED, Ekraani pind: Matt, Reaktsiooniaeg: 5 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:10, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud kõlar(id). Sisseehitatud USB-jaotur, USB-jaoturi versioon: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA paigaldamine, Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Must



| Ekraan                                      |   | Pesad & liidesed         |              |
|---|---|--------------------------|--------------|
| Ekraani diagonaal *                         | 61,2 cm (24.1")   | DVI-port                 | ✗            |
| Ekraani resolutsioon *                      | 1920 x 1200 pikslit   | HDMI *                   | ✓            |
| HD tüüp *                                   | WUXGA   | HDMI-portide arv         | 1            |
| Loomulik kuvasuhe *                         | 16:10   | HDMI-versioon            | 1.4          |
| Ekraani tehnoloogia *                       | LED   | DisplayPort arv          | 1            |
| Paneeli tüüp *                              | IPS   | DisplayPort versioon     | 1.2          |
| Puutetundlik ekraan *                       | ✗   | Audiosisend              | ✓            |
| Ekraani heledus (tavaline)                  | 300 cd/m <sup>2</sup>   | Kõrvaklapi väljund *     | ✓            |
| Reaktsiooniaeg                              | 5 ms  | Kõrvaklapiväljundite arv | 1            |
| Ekraani pind                                | Matt  | Kõrvaklappide ühenduvus  | 3,5 mm       |
| Ekraani kuju *                              | Lame  | HDCP                     | ✓            |
|   | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) | Ergonoomika              |              |
| Toetatud graafikaresolutsioonid             |   | VESA paigaldamine *      | ✓            |
|   |   | VESA-paigaldusliidesed   | 100 x 100 mm |
|   |   | Kaabli luku pesa *       | ✓            |
|   |   | Kaabli luku pesa tüüp    | Kensington   |
|   |   | Kõrguse reguleerimine *  | ✓            |
|   |   | Kõrguse reguleerimine    | 13 cm        |
|   |   | Pöörlemistelg            | ✓            |
|   |   | Pöörlemisnurk            | -90 - 90°    |
|   |   | Pööratav                 | ✓            |
|   |   | Pöördenurga ulatus       | -90 - 90°    |
|   |   | Kalde reguleerimine      | ✓            |
|   |   | Kaldenurk                | -5 - 35°     |
|   |   | Ekraanikuva (OSD)        | ✓            |
| Toetatud videorežiimid                      | 480p, 576p, 720p, 1080p   |                          |              |
| Kontrastsustase (tüüpiline) *               | 1000:1  |                          |              |
| Kontrasti suhe (dünaamiline)                | 100000000:1   |                          |              |
| Dünaamilise kontrastimäära turunduslik nimi | SmartContrast   |                          |              |
| Maksimaalne värskendussagedus *             | 75 Hz   |                          |              |
| Vaatenurk, horisontaalne                    | 178°  |                          |              |
| Vaatenurk, vertikaalne                      | 178°  |                          |              |
| Ekraani värvide arv *                       | 16,78 miljonit värvi  |                          |              |
| Pikslitihedus                               | 0,27 x 0,27 mm  |                          |              |
| Vaatamissuurus, horisontaalne               | 51,8 cm   |                          |              |

| Ekraan                           |  | Ergonoomika  |   |
|----------------------------------|--|--|---|
| Vaatamissuurus, vertikaalne      | 32,4 cm  |  | Lihtsustatud hiina keel, Traditsiooniline hiina keel, Horvaatia, Tšehhi keel, Saksa keel, Hollandi, Inglise keel, Hispaania, Prantsuse keel, Ungari keel, Indoneesia keel, Itaalia, Jaapani keel, Korea keel, Poola, Portugali, Rumm, Vene keel, Tai keel, Türgi keel |
| Vaatamissuurus, diagonaalne      | 61,1 cm  |  |   |
| Digitaalne horisontaalne sagedus | 30 - 105 kHz   |  |   |
| Digitaalne vertikaalne sagedus   | 49 - 75 Hz   | Ekraanikuva (OSD) keeled                             |   |
| Värvispektri standard            | sRGB   |  |   |
| sRGB katvus (tüüpiline)          | 100 protsenti  |  |   |
| Toimimine                        |  |  |   |
| NVIDIA G-SYNC *                  | ✗  | OSD-keelte arv                                       | 21  |
| AMD FreeSync *                   | ✗  | LED-indikaatorid                                     | ✓   |
| VESA Adaptive Sync tugi          | ✓  | Võimsus  |   |
| Võbelust ärahoidev tehnoloogia   | ✓  | Energiatõhususe klass (SDR) *                        | G   |
| Low Blue Light tehnoloogia       | ✓  | Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta *                | 28 kWh  |
| Multimeedia                      |  | Võimsustarve (tüüpiline) *                           | 28,2 W  |
| Sisseehitatud kõlar(id) *        | ✓  | Võimsustarve (ooterežiim) *                          | 0,5 W   |
| Sisseehitatud kaamera *          | ✗  | Võimsustarve (väljalülitatud)                        | 0,3 W   |
| Kõlarite arv                     | 2  | AC-sisendpinge                                       | 100 - 240 V   |
| RMS-nimivõimsus                  | 4 W  | AC-sisendsagedus                                     | 50 - 60 Hz  |
| Disain                           |  | Energiatõhususe skaala                               | A-st G-ni   |
| Turu positsioneerimine *         | Kujundusgraafika   | Euroopa energiamärgistuse tooteregistri (EPREL) kood | 387772  |
| Toote värv *                     | Must   | Töötingimused  |   |
| Ilma raamita disain              | ✓  | Kasutamistemperatuur (T-T)                           | 0 - 40 °C   |
| Hoidja värv                      | Must   | Hoiustamistemperatuur (T-T)                          | -20 - 60 °C   |
| Sertifikaat                      | UL/cUL, FCC, ICES-3, CB, ErP, WEEE, TUV-GS, TUV-Ergo, ISO 9241-307, UkrSEPRO, CU, CCC, CEL, BSMI, RCM, MEPS, VCCI, PSE, PC Recycle, J-MOSS, KC, KCC, e-Standby, Energy Star 8.0, TCO | Pakendi sisu   |   |
| Pesad & liidesed                 |  | Kaasas alus  | ✓   |
| Sisseehitatud USB-jaotur *       | ✓  | Kaablid kaasa arvatud                                | Vahelduvvool  |
| USB-jaoturi versioon             | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)  | Kaal ja mõõtmed                                      |   |
| Ülesvooluportide arv             | 1  | Laius (koos alusega)                                 | 533 mm  |
| USB A-tüüpi allavooluportide arv | 4  | Sügavus (koos alusega)                               | 211 mm  |
| VGA (D-Sub) portide arv          | 1  | Kõrgus (koos alusega)                                | 505 mm  |
|                                  |  | Kaal (koos jalaga)                                   | 6,1 kg  |
|                                  |  | Laius (ilma aluseta)                                 | 533 mm  |
|                                  |  | Sügavus (ilma aluseta)                               | 47 mm   |
|                                  |  | Kõrgus (ilma aluseta)                                | 360 mm  |
|                                  |  | Kaal (ilma aluseta)                                  | 3,9 kg  |
|                                  |  | Pakendi andmed                                       |   |
|                                  |  | Pakendi laius  | 649 mm  |
|                                  |  | Pakendi sügavus                                      | 192 mm  |
|                                  |  | Pakendi kõrgus                                       | 474 mm  |
|                                  |  | Pakendi kaal   | 8,3 kg  |
|                                  |  | Logistika andmed                                     |   |
|                                  |  | Harmonized System (HS) kood                          | 85285210  |



4718017603393




0192876602430



192876602430



4718017602433

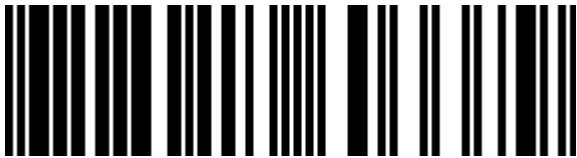

4718017603379

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.