



## Canon i-SENSYS MF3010 Laser A4 1200 x 600 DPI 18 lk/min

Brand : Canon

Product family: i-SENSYS

Product code: 5252B004


Product name : MF3010

Canon i-SENSYS MF3010. Printimistehnoloogia: Laser, Printimine: Mono printimine, Maksimaalne resolutsioon: 1200 x 600 DPI. Kopeerimine: Mono kopeerimine, Maksimaalne kopeerimisresolutsioon: 600 x 600 DPI. Skaneerimine: Värviskaneerimine, Optilise skaneerimise resolutsioon: 600 x 600 DPI. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A4. Toote värv: Must



Printimine		Paberikassett	
Printimistehnoloogia *	Laser	ISO A-seeria suurused (A0...A9) *	A4, A5
Printimine *	Mono printimine	ISO B-seeria suurused (B0...B9)	B5
Kahepoolne printimine *	✗	ISO-standardile mittevastava printimeediumi suurused	Executive suurus, Olekuteave
Maksimaalne resolutsioon *	1200 x 600 DPI	Ümbriku suurused	B5, C5, Com-10, DL
Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) *	18 lk/min	Kohandatud meediumi laius	76 - 216 mm
Soojenemisaeg	10 s	Kohandatud meediumi pikkus	127 - 356 mm
Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline)	7,8 s	Paberisalve kandja kaal	60 - 163 g/m <sup>2</sup>
Printimisveerised (ülemine, alumine, parem, vasak)	5 mm	Pesad & liidesed	
Ökoonomne printimine	✓	Standardliidesed	USB 2.0
		USB port	✓
		USB 2.0 portide arv	1
Kopeerimine		Võrgustumine	
Kahepoolne kopeerimine *	✗	WiFi *	✗
Kopeerimine *	Mono kopeerimine	Ethernet LAN *	✗
Maksimaalne kopeerimisresolutsioon *	600 x 600 DPI	Toimimine	
Kopeerimiskiirus (tavakvaliteet, must-valge, A4)	18 koopiat/min	Integreeritud kaardilugeja	✗
Aeg esimese koopiani (must, tavakvaliteet)	12 s	Sisemälu *	64 MB
Maksimaalne koopiade arv	9 koopiat	Helirõhutase (trükkimisel)	65,3 dB
Paljudajaja suuruse muutmine	50 - 200 protsenti	Helivõimsustase (ooterežiim)	43 dB
N-in-1 copy funktsioon (N=)	2	Disain	
Skaneerimine		Toote värv *	Must
Kahepoolne skaneerimine *	✗	Turu positsioneerimine *	Kodu ja kontor
Skaneerimine *	Värviskaneerimine	Võimsus	
Optilise skaneerimise resolutsioon *	600 x 600 DPI	Elektritarbimine (max)	960 W
		Energiakulu (keskmiselt)	450 W
		Võimsustarve (energiasäästurežiim)	450 W

Skaneerimine		Võimsus	
Maksimaalne skaneerimise resolutsioon	9600 x 9600 DPI	Võimsustarve (ooterežiim)	1,4 W
Maksimaalne skaneerimisala	A4 / Letter (216 x 297)	Energy Star tüüpiline energiatarbimine (TEC)	0,6 kWh/nädalas
Skaneerimistüüp *	Lameskanner	AC-sisendpinge	220 - 240 V
Sisendi värvisügavus	24 bitti	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
Väljundi värvisügavus	24 bitti	<b>Süsteeminõuded</b>	
Hallskaala tasemed	256	Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64	
Skaneerimisdraiverid	TWAIN, WIA	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	✓
<b>Faks</b>		Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion
Kahepoolne faksimine	✘	Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid	✓
Faksimine *	✘	<b>Töötingimused</b>	
<b>Funktsioonid</b>		Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	20 - 80 protsenti
Maksimaalne käidutsükkel *	8000 lehekülge kuu kohta	Kasutamistemperatuur (T-T)	10 - 30 °C
Prindikassettide arv *	1	<b>Jätkusuutlikkus</b>	
Printimisvärvid *	Must	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	ENERGY STAR
Lehe kirjelduse keeled	UFRII-LT	<b>Kaal ja mõõtmed</b>	
<b>Sisendi ja väljundi võimsus</b>		Laius	372 mm
Sisendvõimsus kokku *	150 lehte	Sügavus	276 mm
Väljundvõimsus kokku *	100 lehte	Kõrgus	254 mm
<b>Paberikassett</b>		Kaal	8,2 kg
Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A4	<b>Logistika andmed</b>	
Maksimaalne printimissuurus	216 x 356 mm	Harmonized System (HS) kood	84433100
Paberisalve kandja tüübid *	Kaardipakk, Kaetud paber, Ümbrikud, Sildid, Tavaline paber, Taaskasutatud paber, Läbinähtavused		

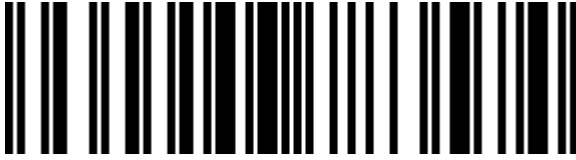

4960999783574

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 20-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date