



TP-Link TL-SL1218P võrgulüliti Mittejuhitav Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet tugi 1U Must

Brand : TP-Link

Product code: TL-SL1218P

Product name : TL-SL1218P



TP-Link TL-SL1218P. Lüliti tüüp: Mittejuhitav. RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp: Gigabit Ethernet (10/100/1000), RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv: 18. MAC-aadresside tabel: 8000 sisestust, Lülitusvõime: 7,2 Gbit/s. Võrgustandardid: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x. Power over Ethernet tugi. Püstikmontaaž, Toote kuju: 1U



Juhtimisfunktsioonid		Võimsus	
Lüliti tüüp *	Mittejuhitav	Toiteallikas *	Vahelduvvool
Võrguliikluse klassifikatsioon	✓	Kaasas toiteplokk *	✓
Pesad & liidesed		AC-sisendpinge	100 - 240 V
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv *	18	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Elektritarbimine (max)	172,8 W
Kiire Etherneti (vask) pesade arv	16	Internet elektrivõrgu kaudu (PoE)	
Gigabitise Etherneti (vask) portide arv	2	Power over Ethernet tugi *	✓
Kombineeritud SFP-pesade arv	1	Toide üle võrgu (PoE) pesade arv	16
Võrgustumine		Toide üle võrgu (PoE) võimsus pordi kohta	30 W
Võrgustandardid *	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x	Toide üle võrgu (PoE) võimsusühikuid kokku	150 W
10G-tugi *	✗	Töötingimused	
Toetatud kaablitüübid	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 50 °C
Auto MDI/MDI-X	✓	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
Automaatne ühildumine	✓	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti
Andmeedastus		Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
Lülitusvõime *	7,2 Gbit/s	Soojuse hajumine	589,25 BTU/h
Edastamise kiirus	5,36 Mpps	Kaal ja mõõtmed	
MAC-aadresside tabel *	8000 sisestust	Laius	440 mm
Hiielkaadrite tugi	✓	Sügavus	180 mm
Hiielkaadrite	10000	Kõrgus	44 mm
Paketi puhvermälu	4,1 MB	Pakendi andmed	
Disain		Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
Püstikmontaaž *	✓	Kiirstardi juhend	✓
Toote kuju	1U	Pakendi laius	250 mm
Toote värv	Must	Pakendi sügavus	528 mm
Korpuse materjal	Metall	Pakendi kõrgus	80 mm
LED-indikaatorid	✓	Pakendi kaal	2,8 kg
Ventilaatorite arv	2 ventilaator(id)		

Disain

Sertifikaat

CE, FCC, RoHS

Logistika andmed

Harmonized System (HS) kood

85176990



6935364052812




6935364052829



0845973088712



845973088712

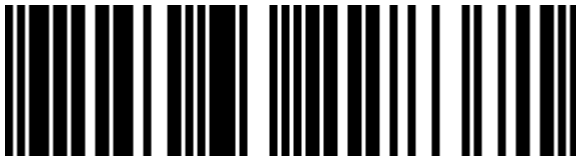

5715063228371

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.