



## APC BVX700LI puhvertoiteallikas (UPS) Liini-interaktiivne 0,7 kVA 360 W 4 vahelduvvoolu kontakt

Brand : APC

Product code: BVX700LI

Product name : BVX700LI


APC BVX700LI. Puhvertoiteallika topoloogia: Liini-interaktiivne, Väljundvõimsuse potentsiaal: 0,7 kVA, Väljundvõimsus: 360 W. AC-väljundi tüüp: C13 pistikut, Elektripistik: C14 pistikut, AC-väljundite arv: 4 vahelduvvoolu kontakt. Akutehnoloogia: Suletud pliiaku (VRLA), Aku mahutavus: 7 Ah, Aku pinge: 12 V. Toote kuju: Kompaktne, Toote värv: Must, Rahvusvahelise kaitse (IP) kood: IP20. Laius: 31 mm, Sügavus: 138 mm, Kõrgus: 98 mm



Funktsioonid		Aku	
Puhvertoiteallika topoloogia *	Liini-interaktiivne	Aku pinge	12 V
Väljundvõimsuse potentsiaal *	0,7 kVA	Aku kasutusiga (max)	2 aasta(t)
Väljundvõimsus *	360 W	Aku laadimisaeg	8 h
Lainekuju *	Siinus	Külmstart	✓
Sisendi tööpinge (minimaalne) *	170 V	<b>Disain</b>	
Sisendi tööpinge (maksimaalne) *	280 V	Toote kuju *	Kompaktne
Sisendsagedus *	50/60 Hz	Toote värv *	Must
Väljundi tööpinge (minimaalne)	230 V	LED-indikaatorid	✓
Väljundi tööpinge (maksimaalne)	230 V	Rahvusvahelise kaitse (IP) kood	IP20
Väljundsagedus	50/60 Hz	Sertifikaat	CB, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2
Väljundsageduse tundlikkus	0.5 Hz	<b>Töötingimused</b>	
Väljundpinge tundlikkus	10 protsenti	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Automaatne pingestabilisaator (AVR)	✓	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-15 - 40 °C
Liigpinge hinnang	273 J	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	0 - 95 protsenti
Reaktsiooniaeg	6 ms	Kasutamiskõrgus	0 - 3000 m
Sisendi võimsusfaktor	0,51	Kõrgus mittekasutamisel	0 - 3000 m
Müratase	40 dB	<b>Kaal ja mõõtmed</b>	
Ülepingekaitse	✓	Laius	31 mm
Kuuldavad alarmid	✓	Sügavus	138 mm
Kuuldava alarmiga režiimid	Patareile ümberlülitumise märguanne, Asendusaku, Aku tühjenemise märguanne, Ülelaadimise hoiatus	Kõrgus	98 mm
<b>Pesad &amp; liidesed</b>		Kaal	4,5 kg
AC-väljundi tüüp	C13 pistikut	Pakendi laius	222 mm
Elektripistik	C14 pistikut	Pakendi sügavus	346 mm
AC-väljundite arv	4 vahelduvvoolu kontakt	Pakendi kõrgus	142 mm
<b>Aku</b>		Pakendi kaal	4,5 kg
Akutehnoloogia	Suletud pliiaku (VRLA)	<b>Pakendi andmed</b>	
Aku mahutavus	7 Ah	Kaablid kaasa arvatud	Sisendi toitekaabel
		Juhend	✓

**Logistika andmed**

Harmonized System (HS) kood 85078000

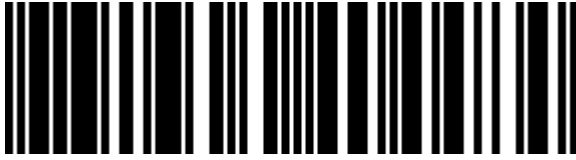

0731304404484



731304404484

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 15-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date