



## HP ENVY HP Inspire 7920e All-in-One Printer, Color, Tiskárna pro Home and home office, Print, copy, scan, Wireless; HP+; HP Instant Ink eligible; Automatic document feeder



Brand : HP

Product family: ENVY

Product code: 242Q0B


**Product name :** HP ENVY Inspire 7920e All-in-One Printer, Color, Tiskárna pro Home and home office, Print, copy, scan, Wireless; HP+; HP Instant Ink eligible; Automatic document feeder

HP ENVY Inspire 7920e All-in-One Printer, Color, Tiskárna pro Home and home office, Print, copy, scan, Wireless; +; Instant Ink eligible; Automatic document feeder. Printimistehnoloogia: Termotindiprinter, Printimine: Värviline printimine, Maksimaalne resolutsioon: 4800 x 1200 DPI, Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat): 10 lk/min. Kopeerimine: Värviline kopeerimine, Maksimaalne kopeerimisresolutsioon: 600 x 600 DPI. Skaneerimine: Värviskaneerimine, Optilise skaneerimise resolutsioon: 1200 x 1200 DPI. Dupleksfunktsioonid: Print. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A4. WiFi. Otseprintimine. Toote värv: Beež

Printimine		Paberikassett	
Kahepoolne printimine	Automaatne	Kohandatud meediumi pikkus	215 - 355 mm
Resolutsiooni värv	4800 x 1200 DPI	Paberisalve kandja kaal	75 - 300 g/m <sup>2</sup>
Printimise resolutsioon must	1200 x 1200 DPI	Pesad & liidesed	
Printimistehnoloogia *	Termotindiprinter	Otseprintimine *	✓
Printimine *	Värviline printimine	USB port	✓
Kahepoolne printimine *	✓	USB 2.0 portide arv	1
Maksimaalne resolutsioon *	4800 x 1200 DPI	Võrgustumine	
Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) *	15 lk/min	WiFi *	✓
Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat)	10 lk/min	WiFi-standardid	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Printimiskiirus (must, mustandikvaliteet, A4/US Letter-formaat)	22 lk/min	Bluetooth	✓
Printimiskiirus (värviline, mustandikvaliteet, A4/US Letter-formaat)	20 lk/min	Mobiilse printimise tehnoloogia	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Trükikiirus (ISO/IEC 24734) must	15 lk/min	Toimimine	
Trükikiirus (ISO/IEC 24734) värv	10 lk/min	Maksimaalne sisemälu	256 MB
Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline)	16 s	Integreeritud kaardilugeja	✗
Aeg esimese leheküljeni (värviline, tavaline)	18 s	Sisemälu *	256 MB
Mitme lehe printimine ühele lehele	✓	Sisesehitatud protsessor	✓
Brošüüri printimise funktsioon	✓	Protsessori sagedus	800 MHz
Ääristeta printimine	✓	Helirõhutase (trükkimisel)	52 dB
		Helivõimsustase (trükkimisel)	6,2 dB
Kopeerimine		Disain	
Kahepoolne kopeerimine *	✓	Toote värv *	Beež
Kopeerimine *	Värviline kopeerimine	Värvi nimi	Portobello
Maksimaalne kopeerimisresolutsioon *	600 x 600 DPI	Turu positsioneerimine *	Kodu ja kontor
Kopeerimiskiirus (tavakvaliteet, must-valge, A4)	22 koopiat/min	Sisesehitatud ekraan *	✓
Kopeerimiskiirus (tavakvaliteet, värviline, A4)	15 koopiat/min	Ekraan	LCD
Kopeerimiskiirus (must-valge, mustandikvaliteet, A4)	22 koopiat/min	Ekraani diagonaal	6,86 cm (2.7")
Kopeerimiskiirus (värviline, mustandikvaliteet, A4)	15 koopiat/min	Kontrolli tüüp	Puudutus
		Värviline tabloo	✓
		Võimsus	
		Võimsustarve (printimisel)	14 W
		Voolutarbimine (ooterežiimil)	4,9 W
		Võimsustarve (unerežiim)	1,02 W
		Võimsustarve (väljalülitatud)	0,06 W
		AC-sisendpinge	100 - 240 V

<b>Kopeerimine</b>		<b>Võimsus</b>	
Maksimaalne koopte arv	50 koopti	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Paljundaja suuruse muutmine	25 - 400 protsenti	<b>Kaubamärgile omased tunnused</b>	
ID-kaardi kopeerimise funktsioon	✓	HP Instant Ink	✓
Automaatse sobitumise funktsioon	✓	HP Auto-On/Auto-Off	✓
<b>Skaneerimine</b>		<b>Süsteeminõuded</b>	
Kahepoolne skaneerimine *	✗	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 7, Windows 10, Windows 11
Skaneerimine *	Värviskaneerimine	Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	Mac OS X 10.14 Mojave
Optilise skaneerimise resolutsioon *	1200 x 1200 DPI	Muud toetatud operatsioonisüsteemid	ChromeOS
Maksimaalne skaneerimise resolutsioon	1200 x 1200 DPI	<b>Töötingimused</b>	
Maksimaalne skaneerimisala	215,9 x 297 mm	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	20 - 80 protsenti
Skaneerimistüüp *	Flatbed + ADF skanner	Soovitatud niiskusvahemik kasutamisel	20 - 80 protsenti
Skaneerimistehnoloogia	CIS	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 60 °C
Skaneerimise siht	E-mail Server, Tarkvara	Kasutamistemperatuur (T-T)	5 - 40 °C
Skaneerimiskiirus (värviline)	3,5 lk/min	Suhteline õhuniiskus mittekasutamisel (mitte-kondenseeriv)	10 - 90 protsenti
Skaneerimiskiirus (must-valge)	8 lk/min	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	10 - 90 protsenti
Toetatud pildivormingud	BMP, JPG, PNG, TIFF	Kasutamiskõrgus	0 - 3048 m
Toetatud dokumendiformaadid	PDF	Kõrgus mittekasutamisel	0 - 4500 m
Sisendi värvisügavus	24 bitti	<b>Sertifikaadid</b>	
Hallskaala tasemed	256	EN 55032:2012/AC:2013 Class B; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11; ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09; EN 55032:2012/AC:2013 Class B; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11; ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09; IEC 61000-4-2:2008; EN 55035:2017; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11; ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09; IEC 61000-4-3:2010; EN 55035:2017; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11; ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09; IEC 61000-4-8:2009; EN 55035:2017 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11; ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09; IEC 61000-4-11:2004 +A1:2017; EN 55035:2017; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11; ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09	
Skaneerimisdraiverid	TWAIN	Sertifikaat	
<b>Faks</b>			
Faksimine *	✗		
<b>Funktsioonid</b>			
Soovituslik käidutsükl	300 - 400 lehekülge kuu kohta		
Maksimaalne käidutsükl *	1000 lehekülge kuu kohta		
Dupleksfunktsioonid *	Print		
Digitaalne saatja	✓		
Prindikassettide arv *	2		
Printimisvärvid *	Must, Tsüaan, Magenta, Kollane		
Lehe kirjelduse keeled	PCL 3 GUI		
Kõik-ühes-multitegumtöö	✓		
Päritoluriik	Tai		
HP segment	Kodu		
<b>Sisendi ja väljundi võimsus</b>			
Sisestussalvede koguarv *	2		
Sisendvõimsus kokku *	125 lehte		
Väljundvõimsus kokku *	60 lehte		
Automaatne dokumendisöötur (ADF)	✓		
Automaatse dokumendisööturi (ADF) sisestusvõimsus	35 lehte		
Sisestussalvede maksimaalne arv	2		
Maksimaalne sisestusvõimsus	125 lehte		
Maksimaalne väljundvõimsus	60 lehte		
<b>Paberikassett</b>		<b>Jätkusuutlikkus</b>	
Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A4	Jätkusuutlikkuse järgimine	✓
Maksimaalne printimissuurus	209.9 x 349.6 mm	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	Post-Consumer Recycled Plastic
Paberisalve kandja tüübid *	Läikepaber, Mattpaber, Fotopaber, Tavaline paber, Taaskasutatud paber, Paks paber	<b>Kaal ja mõõtmed</b>	
ISO A-seeria suurused (A0...A9) *	A4, A5, A6	Laius	460 mm
ISO B-seeria suurused (B0...B9)	B5	Sügavus	383 mm
ISO C-seeria suurused (C0...C9)	C5, C6	Kõrgus	233 mm
ISO-standardile mittevastava prindimeediumi suurused	2L, Hagaki kaart	Kaal	8,12 kg
JIS B-seeria suurused (B0...B9)	B5	<b>Pakendi andmed</b>	
Ümbriku suurused	10, C5, C6, DL	Pakendi laius	570 mm
Fotopaberi mõõdud	10x30,10x15,13x18,13x13	Pakendi sügavus	303 mm
		Pakendi kõrgus	464 mm
		Pakendi kaal	10,1 kg
		<b>Pakendi sisu</b>	
		Kassetid kaasa arvatud	✓

<b>Paberikassett</b>		<b>Pakendi sisu</b>	
Ääristeta prindimeedia formaadid	A4, Kiri	Kaasasoleva kasseti tootlikkus (must)	170 lehekülge
Kohandatud meediumi laius	97,79 - 127 mm	Kaasasoleva kasseti tootlikkus (CMY)	120 lehekülge
		Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
<b>Logistika andmed</b>			
		Harmonized System (HS) kood	8443310000
		Kaubaaluse brutokaal	262 g
		Kihid kaubaaluse kohta	4 tk
		Tooteid kaubaaluse kohta	24 tk
<b>Tehnilised andmed</b>			
		Põhikaste (välimised) kaubaaluse kihi kohta	6 tk
<b>Muud funktsioonid</b>			
		Kasutajate arv	5 kasutaja(t)
		Aluse mõõtmed (l x s x k)	1200 x 1000 x 1993 mm
		Soovitavad süsteeminõuded	Intel Pentium II, Celeron or 233 MHz or better processor; 2 GB available hard disk space; Internet connection; web browser
		PictBridge	✘
		Aluse mõõdud (l x s x k)	1199,9 x 1000 x 1992,9 mm (47.2 x 39.4 x 78.5")
		Aluse kaal	262,2 kg (578 lbs)
		Trükipede arv	2

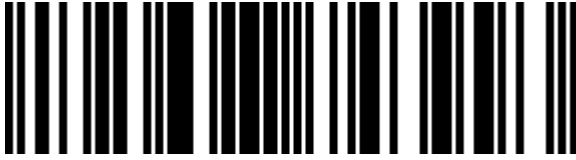

0195697743993




195697743993



0195697743986



195697743986

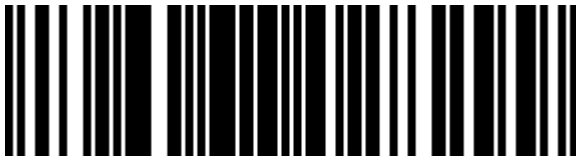

0196068028299



196068028299

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.