



## TP-Link TL-SF1024D võrgulüli Mittejuhitav Fast Ethernet (10/100) Hall

Brand : TP-Link

Product code: TL-SF1024D

Product name : TL-SF1024D




TP-Link TL-SF1024D. Lüli tüüp: Mittejuhitav. RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp: Fast Ethernet (10/100), RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv: 24. MAC-aadresside tabel: 8000 sisestust, Lülitusvõime: 4,8 Gbit/s. Võrgustandardid: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Toitepistmik: Vahelduvvoolu sisendpesa. Püstikmontaaž



Juhtimisfunktsioonid		Tehnilised andmed	
Lüli tüüp *	Mittejuhitav	Vastavussertifikaadid	CE, Föderaalne kommunikatsioonikomisjon (FCC), RoHS
<b>Pesad &amp; liidesed</b>		<b>Võimsus</b>	
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv *	24	Toiteallikas *	Vahelduvvool
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp *	Fast Ethernet (10/100)	Kaasas toiteplokk *	✓
Kiire Etherneti (vask) pesade arv	24	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Toitepistmik	Vahelduvvoolu sisendpesa	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
<b>Võrgustumine</b>		Võimsustarve (tüüpiline)	3,53 W
Võrgustandardid *	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	<b>Internet elektrivõrgu kaudu (PoE)</b>	
10G-tugi *	✗	Power over Ethernet tugi *	✗
Etherneti vaskaablite tehnoloogia	10GBASE-T, 100BASE-TX	<b>Töötingimused</b>	
Toetatud kaablitüübid	Cat3, Cat5e, Cat4, Cat5	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Auto MDI/MDI-X	✓	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100 Mbit/s	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti
<b>Andmeedastus</b>		Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
Lülitusvõime *	4,8 Gbit/s	Soojuse hajumine	10,88 BTU/h
Läbilaskvus	3,57 Mpps	<b>Kaal ja mõõtmed</b>	
Edastamise kiirus	3,57 Mpps	Laius	294 mm
MAC-aadresside tabel *	8000 sisestust	Sügavus	180 mm
Ladusta-ja-edasta	✓	Kõrgus	44 mm
Paketi puhvermälu	2 MB	<b>Pakendi andmed</b>	
<b>Protokollid</b>		Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
Toetatud võrguprotokollid	CSMA/CD, TCP/IP	Kasutusjuhend	✓
<b>Disain</b>		Pakendi tüüp	Karp
Püstikmontaaž *	✓	Püstiku paigaldamise komplekt	✓
Virnastatav *	✗	Pakendi laius	250 mm
Toote värv	Hall	Pakendi sügavus	400 mm
Korpuse materjal	Metall	Pakendi kõrgus	80 mm
LED-indikaatorid	✓	Pakendi kaal	2 kg
<b>Toimimine</b>		<b>Jätkusuutlikkus</b>	
Ilma ventilaatorita	✓	Jätkusuutlikkuse järgimine	✓

**Logistika andmed**

Harmonized System (HS) kood 85176990

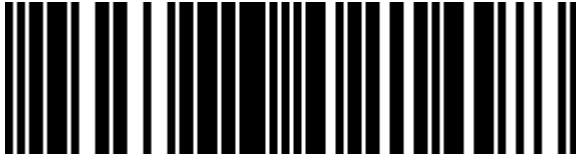

0845973021498



845973021498



6935364021498

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.