



## TP-Link TL-SG1024 võrgulüliti Mittejuhitav L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Must

Brand : TP-Link

Product code: TL-SG1024




Product name : TL-SG1024

TP-Link TL-SG1024. Lüliti tüüp: Mittejuhitav, Lüliti kiht: L2. RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp: Gigabit Ethernet (10/100/1000), RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv: 24. Täisdupleks. MAC-aadresside tabel: 8000 sisestust, Lülitusvõime: 48 Gbit/s. Võrgustandardid: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u. Püstikmontaaž



Juhtimisfunktsioonid		Turvalisus	
Lüliti tüüp *	Mittejuhitav	IGMP-jälgimine	✓
Lüliti kiht	L2	<b>Disain</b>	
Teenusekvaliteedi (QoS) tugi	✓	Püstikmontaaž *	✓
<b>Pesad &amp; liidesed</b>		Toote värv	Must
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv *	24	LED-indikaatorid	✓
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Sertifikaat	FCC, CE, RoHS
<b>Võrgustumine</b>		<b>Võimsus</b>	
Võrgustandardid *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u	Kaasas toiteplokk *	✓
10G-tugi *	✗	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Etherneti vaskaablite tehnoloogia	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
Pordipeegeldus	✓	Võimsustarve (tüüpiline)	14,19 W
Täisdupleks	✓	<b>Töötingimused</b>	
Voo reguleerimise tugi	✓	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Linkide koondamine	✓	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
Levindamise tormi kontroll	✓	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti
Kiiruse piiramine	✓	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
Auto MDI/MDI-X	✓	Soojuse hajumine	48,39 BTU/h
VLAN-ide arv	32	<b>Kaal ja mõõtmed</b>	
<b>Andmeedastus</b>		Laius	294 mm
Lülitusvõime *	48 Gbit/s	Sügavus	180 mm
Läbilaskvus	35,7 Mpps	Kõrgus	44 mm
MAC-aadresside tabel *	8000 sisestust	<b>Pakendi andmed</b>	
Ladusta-ja-edasta	✓	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
Ootejärjekordade arv	4	Kasutusjuhend	✓
Hiielkaadrite tugi	✓	Pakendi tüüp	Karp
Hiielkaadrite	10000	Püstiku paigaldamise komplekt	✓
Paketi puhvermälu	4,1 MB	<b>Logistika andmed</b>	
		Harmonized System (HS) kood	85176990

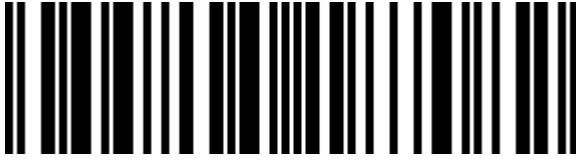

5055205187082

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 21-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date