

## DeepCool PQ850M toiteallika komponent 850 W 20+4 pin ATX ATX Must

**Brand :** DeepCool


**Product code:** R-PQ850M-FA0B-EU

**Product name :** PQ850M

DeepCool PQ850M. Koguvõimsus: 850 W, AC-sisendpinge: 100 - 240 V, AC-sisendsagedus: 50 - 60 Hz. Emaplaadi toitepistik: 20+4 pin ATX, Emaplaadi toitekaabli pikkus: 61 cm, SATA toitekaabli pikkus: 450,570,690,810 mm. Otstarve: PC, Toiteploki (PSU) standard: ATX, 80 PLUS sertifikaat: 80 PLUS Gold. Toote värv: Must, Ventilatori läbimõõt: 12 cm, Ventilatorite arv: 1 ventilator(id). Laius: 150 mm, Sügavus: 140 mm, Kõrgus: 86 mm



Võimsus		Pesad & liidesed	
Koguvõimsus *	850 W	Välise (Molex) toitekaabli pikkus	450,570,690 mm
AC-sisendpinge *	100 - 240 V	PCI Expressi toitepistikud (6 + 2 kontakti)	3
AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz	PCI Express toitekaabli pikkus	75 mm
Sisendvool	6 - 12 A	CPU-toitepistik (4 + 4 kontakti)	✓
Kombineeritud võimsus (+3,3 V)	100 W	CPU toitekaabli pikkus	65 mm
Kombineeritud võimsus (+12 V)	840 W	ATX-toitepistik (20 + 4 kontakti)	✓
Kombineeritud võimsus (+5 V)	100 W	Kaabelduse tüüp	Täielikult modulaarne
Kombineeritud võimsus (-12 V)	3,6 W		
Kombineeritud võimsus (+5 Vsb)	15 W		
Maksimaalne väljundvool (+3,3 V)	20 A		
Maksimaalne väljundvool (+12 V)	70 A		
Maksimaalne väljundvool (+5 V)	20 A		
Maksimaalne väljundvool (-12 V)	0,3 A		
Maksimaalne väljundvool (+5 Vsb)	3 A		
Tõhusus	90 protsenti		
Toite kaitsefunktsioonid	Ülevool, Ülevõimsus, Ülepinge, Ülekütmine, Lühis, Alapinge		
Pesad & liidesed		Toimimine	
Emaplaadi toitepistik *	20+4 pin ATX	80 PLUS sertifikaat *	80 PLUS Gold
Emaplaadi toitekaabli pikkus	61 cm	Otstarve *	PC
SATA-toitepistikute arv	2	Toiteploki (PSU) standard *	ATX
SATA toitekaabli pikkus	450,570,690,810 mm	ATX-versioon	2.4
Välisseadmete (Molex) toitepistikud (4 kontakti) *	1	Laagertehnoloogia	FDB
		Keskmine tõrkeintervall (MTBF)	100000 h
		Disain	
		Toote värv	Must
		Ventilatori läbimõõt	12 cm
		Ventilatorite arv	1 ventilator(id)
		Sisse/välja lüliti	✓
		Töötingimused	
		Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 50 °C
		Kaal ja mõõtmed	
		Laius	150 mm
		Sügavus	140 mm
		Kõrgus	86 mm
		Pakendi andmed	
		Pakendi tüüp	Karp
		Tehnilised andmed	
		Vastavussertifikaadid	CE

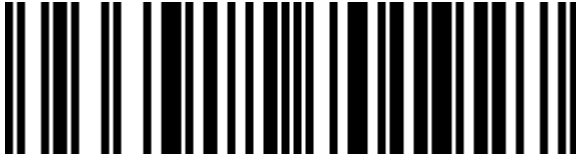

6933412701927

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date