



## DELL P Series P2423D LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 pikslit Quad HD LCD Must

Brand : DELL

Product family: P Series

Product code: DELL-P2423D

Product name : P2423D

DELL P Series P2423D. Ekraani diagonaal: 60,5 cm (23.8"), Ekraani resolutsioon: 2560 x 1440 pikslit, HD tüüp: Quad HD, Ekraani tehnoloogia: LCD, Reaktsiooniaeg: 5 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisesehitatud USB-jaotur. VESA paigaldamine, Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Must




Ekraan		Ergonoomika	
Ekraani diagonaal *	60,5 cm (23.8")	Pööratav	✓
Ekraani resolutsioon *	2560 x 1440 pikslit	Pöördenurga ulatus	-45 - 45°
HD tüüp *	Quad HD	Kalde reguleerimine	✓
Loomulik kuvasuhe *	16:9	Kaldenurk	-5 - 21°
Ekraani tehnoloogia *	LCD	Ekraanikuva (OSD)	✓
Paneeli tüüp *	IPS	Isehäälestuv	✓
Tagantvalgustuse tüüp	LED		
Puutetundlik ekraan *	✗		
Ekraani heledus (tavaline)	300 cd/m <sup>2</sup>	<b>Võimsus</b>	
Reaktsiooniaeg	5 ms	Energiatõhususe klass (SDR) *	E
Peegeldumisvastane ekraan	✓	Energiatõhususe klass (HDR) *	Ei ole saadaval
Ekraani kuju *	Lame	Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta *	16 kWh
Toetatud videorežiimid	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p	Võimsustarve (tüüpiline) *	16 W
Kontrastsustase (tüüpiline) *	1000:1	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,3 W
Maksimaalne värskendussagedus *	60 Hz	Elektritarbimine (max)	55 W
Vaatenurk, horisontaalne	178°	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,3 W
Vaatenurk, vertikaalne	178°	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Ekraani värvide arv *	16,7 miljonit värvi	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
Reageerimise aeg (min)	8 ms	Sisendvool	1.5 A
Pikslitihedus	0,2058 x 0,2058 mm	Toite tüüp	Sisemodem
Pikslite tihedus	123 punkti tolli kohta	Energiatõhususe skaala	A-st G-ni
Horisontaalskaneerimise ulatus	29 - 113 kHz	Euroopa energiamärgistuse tooteregistri (EPREL) kood	1057427
Vertikaalne skaneerimisulatus	49 - 75 Hz		
Vaatamissuurus, horisontaalne	52,7 cm	<b>Töötingimused</b>	
Vaatamissuurus, vertikaalne	29,6 cm	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Vaatamissuurus, diagonaalne	60,5 cm	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 60 °C
HDR-toega	✗	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 80 protsenti
Värvispektri standard	sRGB	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti

<b>Ekraan</b>		<b>Töötingimused</b>	
Värvigamma	99 protsenti	Kasutamiskõrgus	0 - 5000 m
<b>Toimimine</b>		Kõrgus mittekasutamisel	5000 - 12192 m
NVIDIA G-SYNC *	✗	<b>Pakendi sisu</b>	
AMD FreeSync *	✗	Kaasas alus	✓
Low Blue Light tehnoloogia	✓	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool, DisplayPort, USB
<b>Multimeedia</b>		<b>Kaal ja mõõtmed</b>	
Sisseehitatud kõlar(id) *	✗	Laius (koos alusega)	537,8 mm
Sisseehitatud kaamera *	✗	Sügavus (koos alusega)	179,6 mm
<b>Disain</b>		Kõrgus (koos alusega)	496,1 mm
Turu positsioneerimine *	Ettevõtlus	Kaal (koos jalaga)	5,07 kg
Toote värv *	Must	Laius (ilma alusega)	537,8 mm
Esiraami värv	Must	Sügavus (ilma alusega)	52,1 mm
Kokkupandav statiiv	✓	Kõrgus (ilma alusega)	318,5 mm
Hoidja värv	Hõbe	Kaal (ilma alusega)	3,44 kg
Raskemetallivaba	Hg (elavhõbe)	Raami laius (külg)	5,48 mm
<b>Pesad &amp; liidesed</b>		Raami laius (ülemine)	5,42 mm
Sisseehitatud USB-jaotur *	✓	Raami laius (alumine)	1,67 cm
USB ülesvoolupordi tüüp	USB Type-B	<b>Pakendi andmed</b>	
B-liiki USB ülesvooluportide arv	1	Pakendi kaal	7,44 kg
USB A-tüüpi allavooluportide arv	4	<b>Jätkusuutlikkus</b>	
HDMI *	✓	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	ENERGY STAR, TCO
HDMI-portide arv	1	<b>Süsiniku jalajälg</b>	
HDMI-versioon	1.4	Süsinikujalajälg kokku (kg of CO2e)	538
DisplayPort arv	1	Süsinikdioksiidi heitkogused kokku, standardhälve (kg CO2e)	128
DisplayPort versioon	1.2	Süsinikdioksiidi heitkogused, tootmine (kg CO2e)	298
Kõrvaklapi väljund *	✗	Süsinikdioksiidi heitkogused, logistika (kg CO2e)	65
HDCP	✓	Süsinikdioksiidi heitkogused, energiakasutus (kg CO2e)	170
AC (toide) sisend	✓	Süsinikdioksiidi heitkogused, kasutuselt kõrvaldatud (kg CO2e)	4
<b>Võrgustumine</b>		Süsinikdioksiidi heitkogused kokku, ilma kasutusetapita (kg CO2e)	368
WiFi	✗	PAIA versioon	1.3.0
<b>Ergonoomika</b>		<b>Logistika andmed</b>	
VESA paigaldamine *	✓	Harmonized System (HS) kood	85285210
VESA-paigaldusliidesed	100 x 100 mm	<b>Tehnilised andmed</b>	
Kaabliuku pesa *	✓	Vastavussertifikaadid	RoHS
Kõrguse reguleerimine *	✓		
Kõrguse reguleerimine	15 cm		
Pöörlemistelg	✓		
Pöörlemisnurk	90 - 90°		



5397184567968

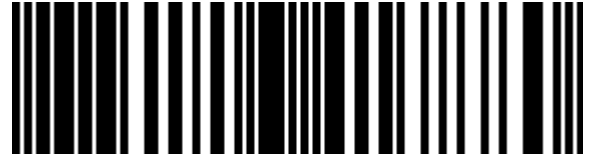


0884116417880



884116417880



5704174850243

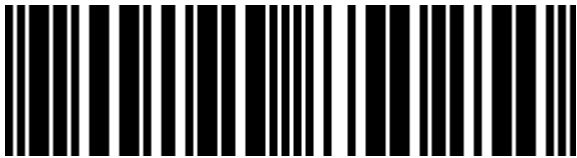

5704174850250

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.