



DELL P Series P2723DE LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pikslit Quad HD LCD Must

Brand : DELL

Product family: P Series

Product code: DELL-P2723DE

Product name : P2723DE

DELL P Series P2723DE. Ekraani diagonaal: 68,6 cm (27"), Ekraani resolutsioon: 2560 x 1440 pikslit, HD tüüp: Quad HD, Ekraani tehnoloogia: LCD, Reaktsiooniaeg: 5 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud USB-jaotur. VESA paigaldamine, Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Must




Ekraan		Ergonoomika	
Ekraani diagonaal *	68,6 cm (27")	Pöörlemistelg	✓
Ekraani resolutsioon *	2560 x 1440 pikslit	Pöörlemisnurk	90 - 90°
HD tüüp *	Quad HD	Pööratav	✓
Loomulik kuvasuhe *	16:9	Pöördnuruga ulatus	-45 - 45°
Ekraani tehnoloogia *	LCD	Kalde reguleerimine	✓
Paneeli tüüp *	IPS	Kaldenurk	-5 - 21°
Tagantvalgustuse tüüp	LED	Ekraanikuva (OSD)	✓
Puutetundlik ekraan *	✗	Isehäälestuv	✓
Ekraani heledus (tavaline)	350 cd/m ²	Võimsus	
Reaktsiooniaeg	5 ms	Energiatõhususe klass (SDR) *	F
Pegeldumisvastane ekraan	✓	Energiatõhususe klass (HDR) *	Ei ole saadaval
Ekraani kuju *	Lame	Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta *	26 kWh
Toetatud videorežiimid	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p	Võimsustarve (tüüpiline) *	26 W
Kontrastsustase (tüüpiline) *	1000:1	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,3 W
Maksimaalne värskendussagedus *	60 Hz	Elektritarbimine (max)	175 W
Vaatenurk, horisontaalne	178°	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,3 W
Vaatenurk, vertikaalne	178°	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Ekraani värvide arv *	16,7 miljonit värvi	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
Reageerimise aeg (min)	8 ms	Sisendvool	2 A
Pikslitihedus	0,2331 x 0,2331 mm	Toite tüüp	Sisemodem
Pikslite tihedus	109 punkti tolli kohta	Energiatõhususe skaala	A-st G-ni
Horisontaalskaneerimise ulatus	29 - 113 kHz	Euroopa energiamärgistuse tooteregistri (EPREL) kood	1057602
Vertikaalne skaneerimisulatus	49 - 75 Hz	Töötingimused	
Vaatamissuurus, horisontaalne	59,7 cm	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Vaatamissuurus, vertikaalne	33,6 cm	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 20 °C
Vaatamissuurus, diagonaalne	68,5 cm		
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik)	68,47 cm		

Ekraan		Töötingimused	
HDR-toega	✘	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 80 protsenti
Värvispektri standard	sRGB	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
Värvigamma	99 protsenti	Kasutamiskõrgus	0 - 5000 m
Toimimine		Kõrgus mittekasutamisel	5000 - 12192 m
NVIDIA G-SYNC *	✘	Pakendi sisu	
AMD FreeSync *	✘	Kaasas alus	✓
Low Blue Light tehnoloogia	✓	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool, DisplayPort, USB tüüp-C / USB tüüp-A üleminek
Multimeedia		Kiirstarti juhend	✓
Sisesehitatud kõlar(id) *	✘	Kaal ja mõõtmed	
Sisesehitatud kaamera *	✘	Laius (koos alusega)	611,6 mm
Disain		Sügavus (koos alusega)	190,1 mm
Turu positsioneerimine *	Ettevõtlus	Kõrgus (koos alusega)	535,2 mm
Toote värv *	Must	Kaal (koos jalaga)	6,55 kg
Esiraami värv	Must	Laius (ilma aluseta)	611,6 mm
Kokkupandav statiiv	✓	Sügavus (ilma aluseta)	52,2 mm
Hoidja värv	Hõbe	Kõrgus (ilma aluseta)	360,8 mm
Raskemetallivaba	Hg (elavhõbe)	Kaal (ilma aluseta)	5,07 kg
Pesad & liidesed		Raami laius (külg)	7,43 mm
Sisesehitatud USB-jaotur *	✓	Raami laius (ülemine)	7,37 mm
USB ülesvoolupordi tüüp	USB tüüp-C	Raami laius (alumine)	1,78 cm
C-liiki USB ülesvooluportide arv	1	Pakendi andmed	
USB A-tüüpi allavooluportide arv	5	Pakendi kaal	9,78 kg
USB Power Delivery kuni	90 W	Süsiniku jalajälg	
HDMI *	✓	Süsinikujalajälg kokku (kg of CO2e)	642
HDMI-portide arv	1	Süsinikdioksiidi heitkogused kokku, standardhälve (kg CO2e)	151
HDMI-versioon	1.4	Süsinikdioksiidi heitkogused, tootmine (kg CO2e)	333
DisplayPort arv	2	Süsinikdioksiidi heitkogused, logistika (kg CO2e)	86
DisplayPort versioon	1.4	Süsinikdioksiidi heitkogused, energiakasutus (kg CO2e)	217
Kõrvaklapi väljund *	✘	Süsinikdioksiidi heitkogused, kasutuselt kõrvaldatud (kg CO2e)	5
Laadimisportide tüüp	USB tüüp-C	Süsinikdioksiidi heitkogused kokku, ilma kasutusetapita (kg CO2e)	425
Võrgustumine		PAIA versioon	1.3.0
WiFi	✘	Logistika andmed	
Ergonoomika		Harmonized System (HS) kood	85285210
VESA paigaldamine *	✓	Muud funktsioonid	
VESA-paigaldusliidesed	100 x 100 mm	Ethernet LAN (RJ-45) pordid	1
Kaabli luku pesa *	✓		
Kõrguse reguleerimine *	✓		
Kõrguse reguleerimine	15 cm		



5397184656792

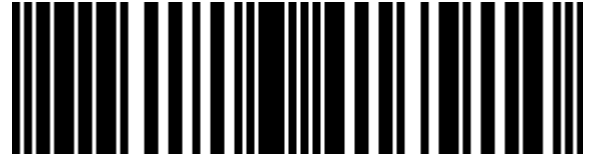


0884116417910




884116417910



5704174839514

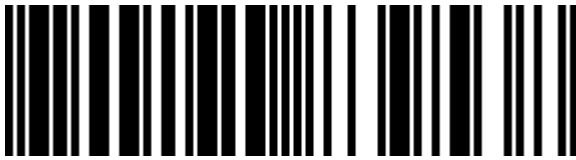

5704174839538

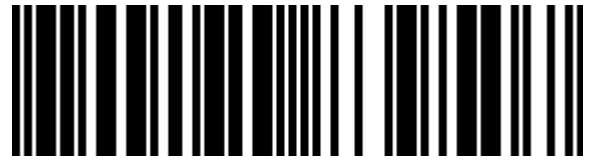

5704174839507



2000001257241

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.