



APC Back-UPS puhvertoiteallikas (UPS) Liini-interaktiivne 0,5 kVA 300 W 3 vahelduvvoolu kontakt

Brand : APC

Product code: BX500MI


Product name : Back-UPS

APC Back-UPS. Puhvertoiteallika topoloogia: Liini-interaktiivne, Väljundvõimsuse potentsiaal: 0,5 kVA, Väljundvõimsus: 300 W. AC-väljundi tüüp: C13 pistikut, Elektripistik: C14 pistikut, AC-väljundite arv: 3 vahelduvvoolu kontakt. Akutehnoloogia: Suletud pliiaku (VRLA), Aku pingeline: 12 V, Aku kasutusiga (max): 5 aasta(t). Toote kuju: Tower, Toote värv: Must, Kaabli pikkus: 1,5 m. Laius: 98 mm, Sügavus: 310 mm, Kõrgus: 138 mm



Funktsioonid		Aku	
Puhvertoiteallika topoloogia *	Liini-interaktiivne	Aku laadimisaeg	8 h
Väljundvõimsuse potentsiaal *	0,5 kVA	Automaatne akutest	✓
Väljundvõimsus *	300 W	Disain	
Lainekuju *	Siinus	Toote kuju *	Tower
Sisendi tööpinge (minimaalne) *	140 V	Kaabli pikkus	1,5 m
Sisendi tööpinge (maksimaalne) *	300 V	Toote värv *	Must
Sisendsagedus *	50/60 Hz	LED-indikaatorid	Asendusaku
Väljundsagedus	50/60 Hz	Rahvusvahelise kaitse (IP) kood	IP20
Automaatne pingestabilisaator (AVR)	✓	Sertifikaat	CE, EAC, EN/IEC 62040-1
Liigpinge hinnang	273 J	Töötingimused	
Tõhusus	96,1 protsenti	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Sisendi võimsusfaktor	0,63	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-15 - 40 °C
Müratase	40 dB	Suhteline õhuniiskuse kasutamisel (H-H)	0 - 95 protsenti
Ülepingekaitse	✓	Suhteline õhuniiskuse hoiustamisel (H-H)	0 - 95 protsenti
Kuuldavad alarmid	✓	Kasutamiskõrgus	0 - 3000 m
Kuuldava alarmiga režiimid	Patarele ümberlülitumise märguanne, Aku tühjenemise märguanne	Kõrgus mittekasutamisel	0 - 3000 m
Pesad & liidesed		Tehnilised andmed	
AC-väljundi tüüp	C13 pistikut	Vastavussertifikaadid	RoHS
Elektripistik	C14 pistikut	Kaal ja mõõtmed	
AC-väljundite arv	3 vahelduvvoolu kontakt	Laius	98 mm
Väljundi IEC ümbertõstetavate ühenduste arv	1	Sügavus	310 mm
Ethernet LAN (RJ-45) pordid	2	Kõrgus	138 mm
Kaabeldustehnoloogia	10/100/1000Base-T(X)	Kaal	4,2 kg
Aku		Pakendi laius	142 mm
Akutehnoloogia	Suletud pliiaku (VRLA)	Pakendi sügavus	346 mm
		Pakendi kõrgus	222 mm

Aku		Kaal ja mõõtmed	
Aku pinge	12 V	Pakendi kaal	4,5 kg
Aku kasutusiga (max)	5 aasta(t)	Logistika andmed	
		Harmonized System (HS) kood	85078000

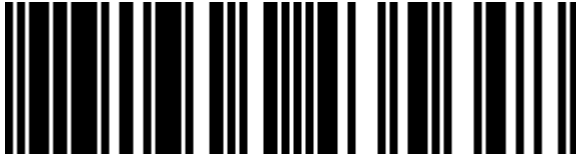

0731304435648



731304435648

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 15-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date