



i-tec C31HDMIDPDOCKPD65 sülearvuti dokk ja pordireplikaator Juhtmega ühendatud USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Must

Brand : i-tec

Product code: C31HDMIDPDOCKPD65

Product name : C31HDMIDPDOCKPD65

i-tec C31HDMIDPDOCKPD65. Ühenduvustehnoloogia: Juhtmega ühendatud, Hostiliides: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, USB Power Delivery kuni: 65 W. Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused: 10,100,1000 Mbit/s. Toote värv: Must, HD tüüp: 4K Ultra HD, Maksimaalne digitaalresolutsioon: 3840 x 2160 pikslit. Toiteallika tüüp: Vahelduvvool, USB, AC-sisendpinge: 100-240 V, AC-sisendsagedus: 50-60 Hz. Muud toetatud operatsioonisüsteemid: Android



Pesad & liidesed

Ühenduvustehnoloogia *	Juhtmega ühendatud
Hostiliides *	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 2.0 portide arv *	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk *	3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C-tüüpi portide hulk	2
USB Power Delivery	✓
USB Power Delivery kuni	65 W
HDMI-portide arv *	1
DisplayPort arv	1
Kombineeritud kõrvaklappide/mikrofoni pesa	✓
Kõrvaklappide ühenduvus	3,5 mm

Võrgustumine

Ethernet LAN *	✓
Ethernet LAN (RJ-45) pordid	1
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s

Toimimine

Integreeritud kaardilugeja *	✗
HD tüüp	4K Ultra HD
Maksimaalne digitaalresolutsioon	3840 x 2160 pikslit
Toetatud ekraanide arv	2
Maksimaalne värskendussagedus	60 Hz
Kaabli luku pesa	✓
Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
VESA paigaldamine	✓
Toote värv *	Must
Sisse/välja lüliti	✓
LED-indikaatorid	✓

Võimsus

Toiteallika tüüp	Vahelduvvool, USB
AC-sisendpinge	100-240 V
AC-sisendsagedus	50-60 Hz
Toiteallikas	77 W
Väljundpinge	5, 9, 12, 15, 20 V
Väljundvool	3,25 A
Ühilduvad pistikutüübid	EU

Tarkvara

Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	✓
Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	✓
Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid	✓
Muud toetatud operatsioonisüsteemid	Android

Töötingimused

Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
----------------------------	-----------

Kaal ja mõõtmed

Laius	113 mm
Sügavus	113 mm
Kõrgus	40 mm

Pakendi andmed


Pakendi laius	338 mm
Pakendi sügavus	150 mm
Pakendi kõrgus	55 mm
Pakendi kaal	828 g

Pakendi sisu

AC-adapter kaasa arvatud	✓
Kiirstarti juhend	✓

Logistika andmed

Harmonized System (HS) kood 84733020

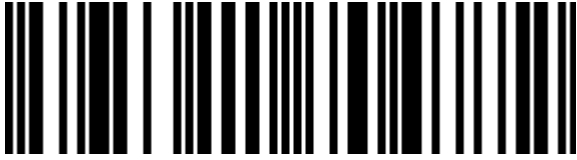

8595611704772

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date