



DELL UltraSharp U4021QW LED display 100,8 cm (39.7") 5120 x 2160 pikslit 4K DCI LCD Hõbe

Brand : DELL

Product family: UltraSharp

Product code: DELL-U4021QW

Product name : U4021QW




DELL UltraSharp U4021QW. Ekraani diagonaal: 100,8 cm (39.7"), Ekraani resolutsioon: 5120 x 2160 pikslit, HD tüüp: 4K DCI, Ekraani tehnoloogia: LCD, Reaktsiooniaeg: 8 ms, Loomulik kuvasuhe: 21:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud kõlar(id). Sisseehitatud USB-jaotur. VESA paigaldamine, Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Hõbe



Ekraan		Võrgustumine	
Ekraani diagonaal *	100,8 cm (39.7")	WiFi	✗
Ekraani resolutsioon *	5120 x 2160 pikslit	Ergonoomika	
HD tüüp *	4K DCI	VESA paigaldamine *	✓
Loomulik kuvasuhe *	21:9	VESA-paigaldusliidesed	100 x 100 mm
Ekraani tehnoloogia *	LCD	Kaabliuku pesa *	✓
Paneeli tüüp *	IPS	Kõrguse reguleerimine *	✓
Tagantvalgustuse tüüp	LED	Kõrguse reguleerimine	12 cm
Puutetundlik ekraan *	✗	Pööriemistelg	✗
Ekraani heledus (tavaline)	300 cd/m ²	Pööratav	✓
Reaktsiooniaeg	8 ms	Pöördnuruga ulatus	-30 - 30°
Peegeldumisvastane ekraan	✓	Kalde reguleerimine	✓
Ekraani kuju *	Kumer	Kaldenurk	-5 - 21°
Ekraani kumeruse hinnang	2500R	Võimsus	
Toetatud graafikaresolutsioonid	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 800 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1152, 2560 x 1080, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 5120 x 2160	Energiaühikuse klass (SDR) *	G
Toetatud videorežiimid	480p, 720p, 1080i, 1080p	Energiaühikuse klass (HDR) *	Ei ole saadaval
Kontrastsustase (tüüpiline) *	1000:1	Energiaühikuse (SDR) 1000 tunni kohta *	41 kWh
Maksimaalne värskendussagedus *	60 Hz	Võimsustarve (tüüpiline) *	41,3 W
Vaatenurk, horisontaalne	178°	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,3 W
Vaatenurk, vertikaalne	178°	Elektritarbimine (max)	240 W
Ekraani värvide arv *	1,073 miljard värvi	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,3 W
Reageerimise aeg (min)	5 ms	Võimsustarve (energiasäästurežiim)	44,81 W
Pikslitihedus	0,1815 x 0,1815 mm	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Pikslite tihedus	140 punkti tolli kohta	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
Horisontaalskaneerimise ulatus	27 - 133,286 kHz	Sisendvool	2.8 A
Vertikaalne skaneerimisulatus	24 - 86 Hz	Toite tüüp	Sisemodem
Vaatamissuurus, horisontaalne	92,9 cm	Energiaühikuse skaala	A-st G-ni
Vaatamissuurus, vertikaalne	39,2 cm	Euroopa energiamärgistuse tooteregistri (EPREL) kood	390236
Vaatamissuurus, diagonaalne	100,9 cm	Töötingimused	
		Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
		Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 60 °C

Ekraan		Töötingimused	
HDR-toega	✘	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 80 protsenti
Värvspektri standard	DCI-P3	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
Värvigamma	98 protsenti		
Toimimine		Kaal ja mõõtmed	
NVIDIA G-SYNC *	✘	Laius (koos alusega)	946,6 mm
AMD FreeSync *	✘	Sügavus (koos alusega)	248 mm
Multimeedia		Kõrgus (koos alusega)	577,3 mm
Sisesehitatud kõlar(id) *	✓	Kaal (koos jalaga)	13,8 kg
Sisesehitatud kaamera *	✘	Laius (ilma alusega)	946,6 mm
Kõlarite arv	2	Sügavus (ilma alusega)	59,6 mm
RMS-nimivõimsus	18 W	Kõrgus (ilma alusega)	419,1 mm
Disain		Kaal (ilma alusega)	9,5 kg
Turu positsioneerimine *	Kujundusgraafika	Raami laius (külg)	1,13 cm
Toote värv *	Hõbe	Raami laius (ülemine)	1,13 cm
Esiraami värv	Must	Raami laius (alumine)	1,58 cm
Hoidja värv	Hõbe	Pakendi andmed	
Pesad & liidesed		Pakendi kaal	21,6 kg
Sisesehitatud USB-jaotur *	✓	Süsiniku jalajälg	
USB ülesvoolupordi tüüp	USB Type-B	Süsinikujalajälg kokku (kg of CO2e)	926
Ülesvooluportide arv	1	Süsinikdioksiidi heitkogused kokku, standardhälve (kg CO2e)	149
B-liiki USB ülesvooluportide arv	1	Süsinikdioksiidi heitkogused, tootmine (kg CO2e)	430
USB A-tüüpi allavooluportide arv	4	Süsinikdioksiidi heitkogused, logistika (kg CO2e)	112
USB C-tüüpi allavooluportide arv	1	Süsinikdioksiidi heitkogused, energiakasutus (kg CO2e)	377
USB Power Delivery kuni	90 W	Süsinikdioksiidi heitkogused, kasutuselt kõrvaldatud (kg CO2e)	6
DVI-port	✘	Süsinikdioksiidi heitkogused kokku, ilma kasutusetapita (kg CO2e)	549
HDMI *	✓	Logistika andmed	
HDMI-portide arv	2	Harmonized System (HS) kood	85285210
HDMI-versioon	2.0	Muud funktsioonid	
DisplayPort arv	1	RJ-45 pesade arv	1
DisplayPort versioon	1.4		
Thunderbolt 3 portide hulk	1		
Audiosisend	✘		
Kõrvaklapi väljund *	✓		
Kõrvaklapiväljundite arv	1		
Kõrvaklappide ühenduvus	3,5 mm		

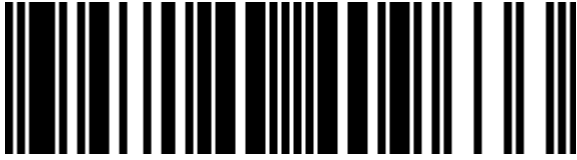

5397184409633




0884116381365



884116381365



5704174822899

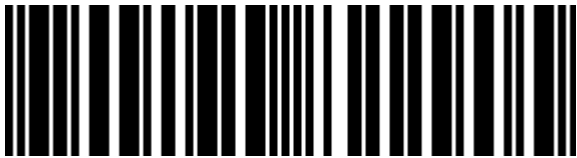

5704174822905

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.