



AOC V5 CU34V5C/BK LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pikslit Wide Quad HD Must

Brand : AOC

Product family: V5

Product code: CU34V5C/BK


Product name : CU34V5C/BK

AOC V5 CU34V5C/BK. Ekraani diagonaal: 86,4 cm (34"), Ekraani resolutsioon: 3440 x 1440 pikslit, HD tüüp: Wide Quad HD, Ekraani tehnoloogia: LED, Reaktsiooniaeg: 1 ms, Loomulik kuvasuhe: 21:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud kõlar(id). Sisseehitatud USB-jaotur, USB-jaoturi versioon: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA paigaldamine, Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Must



Ekraan		Pesad & liidesed	
Ekraani diagonaal *	86,4 cm (34")	DisplayPort arv	1
Ekraani resolutsioon *	3440 x 1440 pikslit	DisplayPort versioon	1.2
HD tüüp *	Wide Quad HD	Kõrvaklapi väljund *	✓
Loomulik kuvasuhe *	21:9	Kõrvaklapiväljundite arv	1
Ekraani tehnoloogia *	LED	Kõrvaklappide ühenduvus	3,5 mm
Paneeli tüüp *	VA	HDCP	✓
Tagantvalgustuse tüüp	W-LED	HDCP versioon	2.2
Puutetundlik ekraan *	✗	AC (toide) sisend	✓
Ekraani heledus (tavaline)	300 cd/m ²	MHL-liides	✗
Reaktsiooniaeg	1 ms		
Pegeldumisvastane ekraan	✓		
Ekraani kuju *	Kumer	Ergonoomika	
Ekraani kumeruse hinnang	1500R	VESA paigaldamine *	✓
Kontrastsustase (tüüpiline) *	3000:1	VESA-paigaldusliidesed	100 x 100 mm
Kontrasti suhe (dünaamiline)	20000000:1	Seinale kinnitav	✓
Maksimaalne värskendussagedus *	100 Hz	Kaabli luku pesa *	✓
Vaatenurk, horisontaalne	178°	Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
Vaatenurk, vertikaalne	178°	Kõrguse reguleerimine *	✓
Ekraani värvide arv *	16,7 miljonit värvi	Kõrguse reguleerimine	13 cm
Pikslitihedus	0,23175 x 0,23175 mm	Pöörlemistelg	✗
Pikslite tihedus	109,7 punkti tolli kohta	Pööratav	✓
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik)	86,4 cm	Kalde reguleerimine	✓
Pinna kõvadus	6H	Kaldenurk	3 - 21°
sRGB katvus (tüüpiline)	116 protsenti	Pildi kuvamine pildis	✓
NTSC ulatus (tavaline)	101 protsenti	Ekraanikuva (OSD)	✓
Adobe RGB katvus	100 protsenti		
Toimimine			
NVIDIA G-SYNC *	✗		

Toimimine		Ergonoomika	
AMD FreeSync *	✓		Lihtsustatud hiina keel, Traditsiooniline hiina keel, Horvaatia, Tšehhi keel, Saksa keel, Hollandi, Inglise keel, Hispaania, Soome, Prantsuse keel, Itaalia, Jaapani keel, Korea keel, Poola, Portugali, Vene keel, Rootsi, Türgi keel, Ukraina keel
AMD FreeSync liik	FreeSync	Ekraanikuva (OSD) keeled	
Kiirlaadimine	✓		
Võbelust ärahoidev tehnoloogia	✓		
Low Blue Light tehnoloogia	✓		
Kaubamärgispetsiifilised omadused	False		
Multimeedia		OSD-keelte arv	19
Sisseehitatud kõlar(id) *	✓	LED-indikaatorid	✓
Sisseehitatud kaamera *	✗	Võimsus	
Kõlarite arv	2	Energiatõhususe klass (SDR) *	G
RMS-nimivõimsus	10 W	Energiatõhususe klass (HDR) *	G
Sisseehitatud mikrofon	✗	Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta *	34 kWh
Disain		Energiatarve (HDR) 1000 tunni kohta *	35 kWh
Turu positsioneerimine *	Kodu	Võimsustarve (tüüpiline) *	60 W
Toote värv *	Must	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,5 W
Ilma raamita disain	✓	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,3 W
Esiraami värv	Must	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Kokkupandav statiiv	✓	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
Hoidja värv	Must	Toite tüüp	Sisemodem
Pesad & liidesed		Energiatõhususe skaala	A-st G-ni
Sisseehitatud USB-jaotur *	✓	Euroopa energiamärgistuse tooteregistri (EPREL) kood	1245431
USB-jaoturi versioon	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Pakendi sisu	
USB ülesvoolupordi tüüp	USB tüüp-C	Kaasas alus	✓
Ülesvooluportide arv	1	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
C-liiki USB ülesvooluportide arv	1	HDMI-kaabli pikkus	1,5 m
USB A-tüüpi allavooluportide arv	4	Kaal ja mõõtmed	
USB C-tüüpi DisplayPort vahelduvrežiim	✓	Laius (koos alusega)	808,1 mm
USB Power Delivery	✓	Sügavus (koos alusega)	250 mm
USB Power Delivery kuni	65 W	Kõrgus (koos alusega)	527,3 mm
DVI-port	✗	Kaal (koos jalaga)	9,34 kg
HDMI *	✓	Laius (ilma aluseta)	808,1 mm
HDMI-portide arv	1	Sügavus (ilma aluseta)	99,9 mm
HDMI-versioon	2.0	Kõrgus (ilma aluseta)	365,3 mm
		Pakendi andmed	
		Pakendi laius	189 mm
		Pakendi sügavus	1071 mm
		Pakendi kõrgus	500 mm
		Pakendi kaal	11,8 kg
		Pakendi tüüp	Karp
		USB-kaabli pikkus	1,8 m
		Muud funktsioonid	
		Värvihaare DCI-P3	93 protsenti
		Picture-by-Picture (PbP)	✓
		Välise viimistluse tüüp	Matt
		Keskmine tõrkeintervall (MTBF)	50000 h
		Valgusefektid	✗

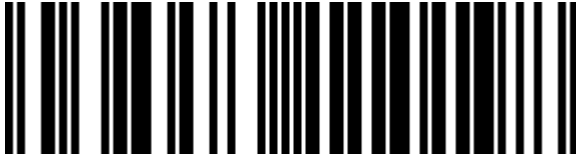

4038986110198

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date