


## MSI PRO B760M-P DDR4 emaplaat Intel B760 LGA 1700 Mikro ATX

Brand : MSI

Product code: PRO B760M-P DDR4

Product name : PRO B760M-P DDR4

MSI PRO B760M-P DDR4. Protsessori tootja: Intel, Protsessori pesa: LGA 1700, Ühilduvad protsessoriseeriad: Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold. Toetatud mälutüübid: DDR4-SDRAM, Maksimaalne sisemälu: 128 GB, Mälupesade tüüp: DIMM. Kõvaketta ühenduse tüüp: M.2, SATA III, RAID-tasemed: 0, 1, 5, 10. Ethernet-liidese tüüp: 2.5 Gigabit Ethernet. Komponent: PC, Emaplaadi kujutegur: Mikro ATX, Emaplaadi kiibistik: Intel




Protsessor		Tagapaneeli I/O pesad	
Protsessori tootja *	Intel	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk *	1
Protsessori pesa *	LGA 1700	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C-tüüpi portide hulk *	1
Ühilduvad protsessoriseeriad *	Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold	Ethernet LAN (RJ-45) pordid *	1
Maksimaalne SMP-protsessorite arv	1	HDMI-portide arv *	1
Toetatud protsessoripesad	LGA 1700	HDMI-versioon	1.4
<b>Mälu</b>		DisplayPort arv	1
Toetatud mälutüübid *	DDR4-SDRAM	DisplayPort versioon	1.4
Mälukaardi pesade arv *	4	<b>Võrgustumine</b>	
Mälupesade tüüp	DIMM	Ethernet LAN	✓
Mälukanalid	Kahe kanaliga	Ethernet-liidese tüüp	2.5 Gigabit Ethernet
Mitte-ECC	✓	WiFi *	✗
Toetatud mälu taksagedused	4800, 4600, 4400, 4266, 4200, 4000, 3800, 3733, 3600, 3466, 3400, 3333, 3200, 2933, 2666, 2400, 2133 MHz	<b>Funktsioonid</b>	
Toetatud mälu taksageduse kiirus (maks)	4800 MHz	Emaplaadi kiip *	Intel B760
Maksimaalne sisemälu *	128 GB	Helikiip	Realtek ALC897
<b>Ladustamise kontrollid</b>		Audioväljundi kanalid *	7.1 kanalid
Kõvaketta ühenduse tüüp *	M.2, SATA III	Komponent *	PC
RAID-tugi	✓	Emaplaadi kujutegur *	Mikro ATX
RAID-tasemed	0, 1, 5, 10	Emaplaadi kiibistik *	Intel
<b>Sisemine I/O moodul</b>		Toiteallika tüüp	ATX
USB 2.0 pistmikud *	4	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10, Windows 11
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) pistmikud *	2	<b>Laienduspesad</b>	
SATA III ühenduste arv *	4	PCI Expressi x1 (Gen 3.x) pesad	2
Esipaneeli audiopistik	✓	<b>BIOS</b>	
Esipaneeli konnektor	✓	BIOS-i tüüp *	UEFI AMI
ATX-toitepistik (24 kontakti)	✓	BIOS-i mälu suurus	256 Mbit
CPU-ventilaatori pistmik	✓	System management BIOS (SMBIOS) versioon	3.5
TPM-ühenduspesa	✓	<b>Kaal ja mõõtmed</b>	
RGB LED pin ots	✓	Laius	243,8 mm
<b>Tagapaneeli I/O pesad</b>		Sügavus	243,8 mm
USB 2.0 portide arv *	4		



4711377030991



5715063287897

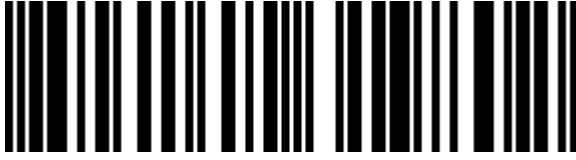

0824142319802



824142319802

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.