

D-Link DGS-1210-10P Juhitav L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet tugi 1U Must

Brand : D-Link**Product code:** DGS-1210-10P/E**Product name :** DGS-1210-10P

D-Link DGS-1210-10P. Lüliti tüüp: Juhitav, Lüliti kiht: L2. RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp: Gigabit Ethernet (10/100/1000), RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv: 8. Täisdupleks. MAC-aadresside tabel: 8000 sisestust, Lülitusvõime: 20 Gbit/s. Võrgustandardid: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Toitepistik: Alaldi sisendi pesa. Power over Ethernet tugi. Püstikmontaaž, Toote kuju: 1U

Juhtimisfunktsioonid		Disain	
Lüliti tüüp *	Juhitav	Virnastatav *	✓
Lüliti kiht	L2	Toote kuju	1U
Teenusekvaliteedi (QoS) tugi	✓	Toote värv	Must
Veebipõhine haldus	✓	LED-indikaatorid	✓
Pesad & liidesed		Sertifikaat	EMI: CE Class A, VCCI Class A, FCC Class A, BSMI, CCC
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv *	8	Toimimine	
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Keskmine tõrkeintervall (MTBF)	729258 h
Gigabitise Etherneti (vask) portide arv	8	Võimsus	
SFP mooduli pesade arv	2	Elektritarbimine (max)	80,6 W
Toitepistik	Alaldi sisendi pesa	Internet elektrivõrgu kaudu (PoE)	
Võrgustumine		Power over Ethernet tugi *	✓
Võrgustandardid *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Toide üle võrgu (PoE) pesade arv	8
10G-tugi *	✗	Toide üle võrgu (PoE) pesade arv	2
Etherneti vaskaablite tehnoloogia	10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T	Toide üle võrgu (PoE) võimsusühikuid kokku	78 W
Toetatud kaablitüübid	Cat5, Cat5e	Töötingimused	
Pordipeegeldus	✓	Kasutamistemperatuur (T-T)	-5 - 50 °C
Täisdupleks	✓	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 70 °C
Voo reguleerimise tugi	✓	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	0 - 95 protsenti
Linkide koondamine	✓	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	0 - 95 protsenti
Auto MDI/MDI-X	✓	Soojuse hajumine	373,96 BTU/h
Andmeedastus		Kaal ja mõõtmed	
Lülitusvõime *	20 Gbit/s	Laius	280 mm
Edastamise kiirus	14,88 Mpps	Sügavus	126 mm
MAC-aadresside tabel *	8000 sisestust	Kõrgus	44 mm
Ladusta-ja-edasta	✓	Kaal	950 g
Paketi puhvermälu	0,512 MB	Pakendi andmed	
Turvalisus		Pakendi laius	288 mm
Pääsuloend (ACL)	✓	Pakendi sügavus	331 mm
MAC-aadresside filtreerimine	✓	Pakendi kõrgus	72 mm
Multisaate tunnused		Pakendi kaal	2,21 kg
Multiedastuse tugi	✓	Disain	
Disain		Püstikmontaaž *	✓



0790069467721




790069467721



0790069407246



790069407246

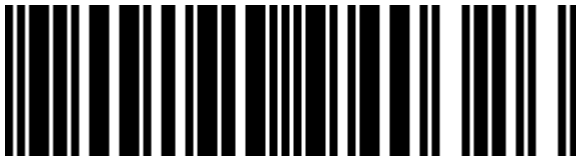

5704174940326



0790069426629



790069426629

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.