

Canon i-SENSYS MF272dw Laser A4 2400 x 600 DPI 29 l/min WiFi

Brand : Canon

Product family: i-SENSYS

Product code: 5621C013


Product name : MF272dw

Canon i-SENSYS MF272dw. Printimistehnoloogia: Laser, Printimine: Mono printimine, Maksimaalne resolutsioon: 2400 x 600 DPI. Kopeerimine: Mono kopeerimine, Maksimaalne kopeerimisresolutsioon: 600 x 600 DPI. Skaneerimine: Värviskaneerimine, Optilise skaneerimise resolutsioon: 600 x 600 DPI. Dupleksfunktsioonid: Koopia, Print. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A4. WiFi. Toote värv: Must



Printimine		Paberikassett	
Kahepoolne printimine	Automaatne	ISO A-seeria suurused (A0...A9) *	A4, A5, A6
Printimistehnoloogia *	Laser	ISO B-seeria suurused (B0...B9)	B5
Printimine *	Mono printimine	ISO-standardile mittevastava printimeediumi suurused	Executive suurus, Legal, Letter, Oficio, Olekuteave
Kahepoolne printimine *	✓	Ümbriku suurused	C5, Com-10, DL, Monarch
Maksimaalne resolutsioon *	2400 x 600 DPI	Paberisalve kandja kaal	60 - 163 g/m ²
Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) *	29 l/min	Pesad & liidesed	
Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline)	7,5 s	USB port	✓
		USB 2.0 portide arv	1
Kopeerimine		Võrgustumine	
Kahepoolne kopeerimine *	✓	WiFi *	✓
Kopeerimine *	Mono kopeerimine	Ethernet LAN *	✓
Maksimaalne kopeerimisresolutsioon *	600 x 600 DPI	Kaabeldustehnoloogia	10/100Base-T(X)
Aeg esimese koopiani (must, tavakvaliteet)	7,6 s	WiFi-standardid	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Maksimaalne koopiate arv	999 koopiat	Turvaalgoritmid	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP
Paljundaja suuruse muutmine	25 - 400 protsenti	Haldusprotokollid	SNMPv1, SNMPv3
Mitme lehe kopeerimine ühele lehele	✓	Mobiilse printimise tehnoloogia	Apple AirPrint
N-in-1 copy funktsioon (N=)	2, 4	Toimimine	
ID-kaardi kopeerimise funktsioon	✓	Sisemälu *	256 MB
Skaneerimine		Sisesehitatud protsessor	✓
Kahepoolne skaneerimine *	✗	Protsessori sagedus	1200 MHz
Skaneerimine *	Värviskaneerimine	Disain	
Optilise skaneerimise resolutsioon *	600 x 600 DPI	Toote värv *	Must
Skaneerimistüüp *	Lameskanner	Turu positsioneerimine *	Ettevõtlus
Skaneerimise siht	Pilv, PC	Sisesehitatud ekraan *	✓
Toetatud pildivormingud	JPEG, PNG, TIFF	Ekraan	LCD
Toetatud dokumendiformaadid	PDF	Võimsus	
Sisendi värvisügavus	24 bitti	Elektritarbimine (max)	1300 W
Väljundi värvisügavus	24 bitti	Võimsustarve (printimisel)	530 W
Hallskaala tasemed	256	Võimsustarve (ooterežiim)	4,8 W
Skaneerimisdraiverid	TWAIN, WIA	Võimsustarve (unerežiim)	1 W
Faks		Energy Star tüüpiline energiatarbimine (TEC)	0,23 kWh/nädalas
Faksimine *	✗	AC-sisendpinge	220 - 240 V
Funktsioonid		AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
Soovituslik käidutsükl	150 - 2000 lehekülge kuu kohta	Süsteeminõuded	
Maksimaalne käidutsükl *	20000 lehekülge kuu kohta	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Dupleksfunktsioonid *	Koopia, Print		
Prindikassettide arv *	1		
Printimisvärvid *	Must		

Funktsioonid		Süsteeminõuded	
Lehe kirjelduse keeled	UFR II		Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Sisendi ja väljundi võimsus			
Sisestussalvede koguarv *	1	Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	
Sisendvõimsus kokku *	150 lehte		
Väljundvõimsus kokku *	50 lehte		
Paberikassett			
Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A4	Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid	✓
Maksimaalne printimissuurus	216 x 356 mm Võlakirjapaber, Ümbrikud, Tugev paber, Sildid, Tavaline paber, Postkaart, Taaskasutatud paber, Õhuke paber	Toetatud serverioperatsioonisüsteemid	Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Paberisalve kandja tüübid *			
Töötingimused			
Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)		20 - 80 protsenti	
Kasutamistemperatuur (T-T)		10 - 30 °C	
Kaal ja mõõtmed			
Laius		372 mm	
Sügavus		320 mm	
Kõrgus		271 mm	
Kaal		9 kg	

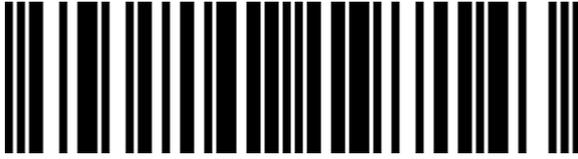

4549292197143

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date