

## ASUS TUF GAMING 1200W Gold toiteallika komponent 20+4 pin ATX ATX Must

**Brand :** ASUS

**Product code:** 90YE00S0-B0NA00

**Product name :** TUF GAMING 1200W Gold

ASUS TUF GAMING 1200W Gold. Koguvõimsus: 1200 W, AC-sisendpinge: 100 - 240 V, Kombineeritud võimsus (+3,3 V): 130 W. Emaplaadi toitepistik: 20+4 pin ATX, Emaplaadi toitekaabli pikkus: 61 cm, SATA toitekaabli pikkus: 120,400 mm. Otstarve: PC, Toiteploki (PSU) standard: ATX, 80 PLUS sertifikaat: 80 PLUS Gold. Toote värv: Must, Jahutuse tüüp: Aktiivne, Ventilatori läbimõõt: 13,5 cm. Kaablid kaasa arvatud: Vahelduvvool, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA




Võimsus		Pesad & liidesed	
Koguvõimsus *	1200 W	PCI Express toitekaabli pikkus	67,5 cm
AC-sisendpinge *	100 - 240 V	CPU-toitepistik (4 + 4 kontakti)	✓
Kombineeritud võimsus (+3,3 V)	130 W	CPU toitekaabli pikkus	65 cm
Kombineeritud võimsus (+12 V)	1188 W	ATX-toitepistik (20 + 4 kontakti)	✓
Kombineeritud võimsus (+5 V)	130 W	Kaabelduse tüüp	Täielikult modulaarne
Kombineeritud võimsus (-12 V)	9,6 W	<b>Toimimine</b>	
Kombineeritud võimsus (+5 Vsb)	15 W	80 PLUS sertifikaat *	80 PLUS Gold
Maksimaalne väljundvool (+3,3 V)	25 A	Otstarve *	PC
Maksimaalne väljundvool (+12 V)	99 A	Toiteploki (PSU) standard *	ATX
Maksimaalne väljundvool (+5 V)	25 A	ATX-versioon	3.0
Maksimaalne väljundvool (-12 V)	0,8 A	<b>Disain</b>	
Maksimaalne väljundvool (+5 Vsb)	3 A	Toote värv	Must
Tõhusus	92 protsenti	Jahutuse tüüp	Aktiivne
Toite kaitsefunktsioonid	Ülevõimsus, Ülepinge, Ülelaadimine, Ülekütmise, Lühis, Voolu all, Alapinge	Ventilatori läbimõõt	13,5 cm
<b>Pesad &amp; liidesed</b>		Ventilaatorite arv	1 ventilator(id)
Emaplaadi toitepistik *	20+4 pin ATX	Sisse/välja lüliti	✓
Emaplaadi toitekaabli pikkus	61 cm	<b>Pakendi sisu</b>	
SATA-toitepistikute arv	5	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
SATA toitekaabli pikkus	120,400 mm	Lisatud juhtmekõõridised	✓
Välisseadmete (Molex) toitepistikud (4 kontakti) *	4	<b>Kaal ja mõõtmed</b>	
Välise (Molex) toitekaabli pikkus	150,400 mm	Laius	150 mm
PCI Expressi toitepistikud (8 kontakti)	3	Sügavus	150 mm
PCI Expressi toitepistikud (16 kontaktiga)	2	Kõrgus	86 mm
		Kaal	2,66 kg
		<b>Pakendi andmed</b>	
		Pakendi laius	310 mm

**Pakendi andmed**

Pakendi sügavus	200 mm
Pakendi kõrgus	108 mm
Pakendi kaal	3,35 kg
Pakendi tüüp	Karp

**Tehnilised andmed**

Jätkusuutlikkuse järgimine	✓
Garantiaeg	10 aasta(t)
Vastavussertifikaadid	RoHS

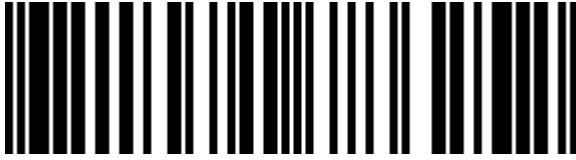

4711081786252

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date