

CyberPower PDU41004 toitejaotuskomponent (PDU) 8 vahelduvvoolu kontakt 1U Must

Brand : CyberPower

Product code: PDU41004

Product name : PDU41004




CyberPower PDU41004. PDU tüübid: Juhitav, Lülitatud, Püstiku mahutavus: 1U, Tüüp: Ühefaasiline. AC-väljundite arv: 8 vahelduvvoolu kontakt, AC-väljundi tüüp: C13 pistikut, Elektripistik: C14 pistikut. LED-indikaatorid: Link, Staatus, Kaabli pikkus: 3,05 m, Turvaalgoritmid: 802.1x RADIUS, HTTPS, SSH, SSL/TLS. Toetatud võrguprotokollid: IPv4/v6, SNMPv1/v3, HTTP/HTTPS, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, DNS, SMTP, SSH, SSL, TLS, Telnet, FTP,..., Tarkvara uuendatav läbi: USB. Nominaalne sisendpinge: 100 - 240 V, Piirvool: 12 A, AC-sisendsagedus: 50 / 60 Hz



Disain		Võimsus	
PDU tüübid *	Juhitav, Lülitatud	AC-sisendsagedus	50 / 60 Hz
Tüüp	Ühefaasiline	Piirvool *	12 A
Püstiku mahutavus *	1U	Nominaalne väljundpinge	100 - 240 V
Paigaldus	Horisontaalne	Kaal ja mõõtmed	
Korpuse materjal	Teras	Laius	433 mm
Toote värv	Must	Sügavus	112 mm
Ekraan	LCD	Kõrgus	44 mm
Pesad & liidesed		Kaal	2,1 kg
AC-väljundite arv *	8 vahelduvvoolu kontakt	Pakendi andmed	
Elektripistik	C14 pistikut	Pakendi kaal	3,9 kg
AC-väljundi tüüp *	C13 pistikut	Pakendi laius	500 mm
Jadaportide kogus	1	Pakendi sügavus	250 mm
Ethernet LAN (RJ-45) pordid	4	Pakendi kõrgus	65 mm
USB-portide hulk	1	Pakendi sisu	
Funktsioonid		Komplektis sisalduv tarkvara	PowerPanel Business, PowerPanel Enterprise
Jadaühendus	✓	Töötingimused	
LED-indikaatorid	Link, Staatus	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 55 °C
Kaabli pikkus	3,05 m	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-15 - 60 °C
Turvaalgoritmid	802.1x RADIUS, HTTPS, SSH, SSL/TLS	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	0 - 95 protsenti
Sertifikaat	FCC Class A, UL60950, UL62368, EN 55032 Class A	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	0 - 95 protsenti
Juhtimisfunktsioonid		Kasutamiskõrgus	0 - 3500 m
Toetatud võrguprotokollid	IPv4/v6, SNMPv1/v3, HTTP/HTTPS, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, DNS, SMTP, SSH, SSL, TLS, Telnet, FTP, Syslog	Kõrgus mittekasutamisel	0 - 15000 m
Ülendatav püsivara	✓	Kasutustemperatuur (T-T)	32 - 140 °F
Tarkvara uuendatav läbi	USB		

Võimsus		Tehnilised andmed	
Nominaalne sisendpinge *	100 - 240 V	Jätkusuutlikkuse järgimine	✓
		Vastavussertifikaadid	RoHS

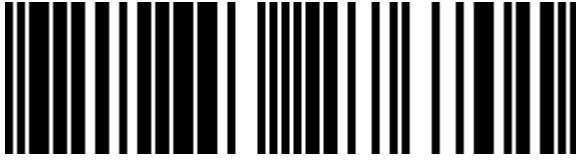

4712856276701



0649532614103



649532614103



4712856277180

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.