



TP-Link Tapo C211 Ümmargune IP süsteemiga turvakaamera Hoonesisene 2304 x 1296 pikslit Laud

Brand : TP-Link

Product family: Tapo

Product code: TAPO C211

Product name : Tapo C211

TP-Link Tapo C211. Tüüp: IP süsteemiga turvakaamera, Toetatud paigutus: Hoonesisene, Ühenduvustehnoloogia: Juhtmevaba. Kinnituse tüüp: Laud, Toote värv: Must, Toote kuju: Ümmargune. Objektiivi vaatenurk, horisontaalne: 360°, Objektiivi vaatenurk, vertikaalne: 114°. Optilise sensori suurus: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Fikseeritud fookuskaugus: 3,83 mm




Toimimine		Audio	
Tüüp *	IP süsteemiga turvakaamera	Helisüsteem	kahesuunaline
Toetatud paigutus *	Hoonesisene	Sisesehitatud mikrofon	✓
Ühenduvustehnoloogia *	Juhtmevaba	Võrgustumine	
Päeva-/õõrežiim	✓	Ethernet LAN *	✗
Talitlussagedus	2400 MHz	Võrgustandardid	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Disain		WiFi *	✓
Toote kuju *	Ümmargune	WiFi-standardid	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Kinnituse tüüp *	Laud	Bluetooth *	✗
Toote värv *	Must	Salvesti	
LED-indikaatorid	Süsteem	Sisesehitatud kõvaketas *	✗
Kaamera		Pesad & liidesed	
Kaamera panoraamimise kontroll	✓	DC-pistik	✓
Kaamera kalde kontroll	✓	Turvalisus	
Objektiivi vaatenurk, horisontaalne	360°	Turvaalgoritmid	128-bit AES
Objektiivi vaatenurk, vertikaalne	114°	Juhtimisfunktsioonid	
Pildisensor		Lähtestusnupp	✓
Andurite arv	1	Võimsus	
Optilise sensori suurus	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")	Toiteallika tüüp *	DC (alalisvool)
Objektiivi süsteem		AC-sisendpinge	100 - 240 V
Läätsede arv *	1	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
Maksimaalne apertuuri suurus	2,4	DC-väljundpinge	9
Fikseeritud fookuskaugus	3,83 mm	DC-väljundvool	0,6 A
Õõvaatluse funktsioon		Töötingimused	
Õõnägumine *	✓	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Õõnägumise kaugus	9.14 m	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
LED-i tüüp	IR	Suhteline õõhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti
Infrapuna lainepikkus	850 nm	Suhteline õõhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
Video			
Maksimaalne resolutsioon *	2304 x 1296 pikslit		
Megapiksleid kokku *	3 MP		

Video		Kaal ja mõõtmed	
Toetatud videoformaadid	H.264	Laius	86,6 mm
Kaadrised	15 fps	Sügavus	85 mm
		Kõrgus	117,7 mm
		Kaabli pikkus	3 m
		Pakendi sisu	
		Kaamerate arv *	1
		Juhend	✓



4895252502060

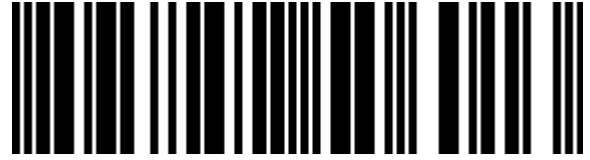

4895252506013

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 19-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date