


DeepCool PL800D toiteallika komponent 800 W 20+4 pin ATX ATX Must

Brand : DeepCool

Product code: R-PL800D-FC0B-EU

Product name : PL800D

DeepCool PL800D. Koguvõimsus: 800 W, AC-sisendpinge: 100 - 240 V, AC-sisendsagedus: 50/60 Hz. Emaplaadi toitepistik: 20+4 pin ATX, Emaplaadi toitekaabli pikkus: 55 cm, SATA toitekaabli pikkus: 450,550,650,750 mm. Otstarve: PC, Toiteploki (PSU) standard: ATX, 80 PLUS sertifikaat: 80 PLUS Bronze. Toote värv: Must, Jahutuse tüüp: Aktiivne, Ventilatori läbimõõt: 12 cm. Kaablid kaasa arvatud: Vahelduvvool



Võimsus		Pesad & liidesed	
Koguvõimsus *	800 W	PCI Expressi toitepistikud (6 + 2 kontakti)	3
AC-sisendpinge *	100 - 240 V	PCI Expressi toitepistikud (16 kontaktiga)	1
AC-sisendsagedus	50/60 Hz	CPU-toitepistik (4 + 4 kontakti)	✓
Sisendvool	10 - 5 A	CPU toitekaabli pikkus	70 cm
Võimsusteguri korrigeerimise (PFC) tüüp	Aktiivne	ATX-toitepistik (20 + 4 kontakti)	✓
Kombineeritud võimsus (+3,3 V)	100 W	EPS-liitmike arv	2
Kombineeritud võimsus (+12 V)	798 W	Kaabelduse tüüp	Mittemodulaarne
Kombineeritud võimsus (+5 V)	100 W	Toimimine	
Kombineeritud võimsus (-12 V)	3,6 W	80 PLUS sertifikaat *	80 PLUS Bronze
Kombineeritud võimsus (+5 Vsb)	15 W	Otstarve *	PC
Maksimaalne väljundvool (+3,3 V)	20 A	Toiteploki (PSU) standard *	ATX
Maksimaalne väljundvool (+12 V)	66,5 A	ATX-versioon	3.0
Maksimaalne väljundvool (+5 V)	20 A	Laagertehnoloogia	HYB
Maksimaalne väljundvool (-12 V)	0,3 A	Keskmine tõrkeintervall (MTBF)	100000 h
Maksimaalne väljundvool (+5 Vsb)	3 A	Disain	
Hoide aeg	16 ms	Toote värv	Must
Tõhusus	85 protsenti	Jahutuse tüüp	Aktiivne
Power Good signaali viivitusvahemik	100 - 150 ms	Ventilatori läbimõõt	12 cm
Toite kaitsefunktsioonid	No load operation, Ülevõimsus, Ülepinge, Ülekütmine, Lühis, Surge & inrush protection (SIP), 1, Alapinge	Ventilatorite arv	1 ventilator(id)
		Ventilatori paiknemine	Ülaosa
		Sisse/välja lüliti	✓
Pesad & liidesed		Töötingimused	
Emaplaadi toitepistik *	20+4 pin ATX	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Emaplaadi toitekaabli pikkus	55 cm	Pakendi sisu	
SATA-toitepistikute arv	8	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
SATA toitekaabli pikkus	450,550,650,750 mm	Lisatud juhtmekõidised	✓
Välisseadmete (Molex) toitepistikud (4 kontakti) *	2	Kaal ja mõõtmed	
Välise (Molex) toitekaabli pikkus	850 mm	Laius	150 mm
		Sügavus	140 mm

Kaal ja mõõtmed

Kõrgus 86 mm

Pakendi andmed

Pakendi tüüp Karp

Tehnilised andmed

Jätkusuutlikkuse järgimine




Jätkusuutlikkuse sertifikaadid

ErP, Triman

Vastavussertifikaadid

CCC, CE, EAC, Föderaalne
kommunikatsioonikomisjon (FCC),
RCM, RoHS, WEEE

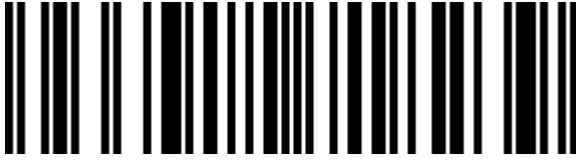

6933412718239

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date