


Neomounts DS70-250BL2 monitori kinnitus ja alus 81,3 cm (32") Must Laud

Brand : Neomounts

Product code: DS70-250BL2

Product name : DS70-250BL2

Neomounts DS70-250BL2. Paigaldus: Klamber/kaitsekrae, Maksimaalne kaal (mahutavus): 9 kg, Ekraani minimaalne suurus: 43,2 cm (17"), Ekraani maksimaalne suurus: 81,3 cm (32"), Paigaldussüsteemi ühilduvus (min): 75 x 75 mm, Paigaldussüsteemi ühilduvus (max): 100 x 100 mm. Kõrguse reguleerimine, Pöördenurga ulatus: -90 - 90°, Kaldenurk: -45 - 45°. Toote värv: Must

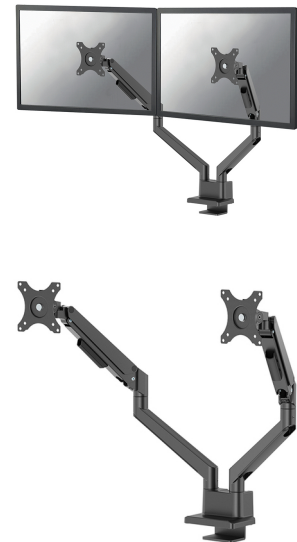

Paigaldamine		Disain	
Ekraani minimaalne suurus *	43,2 cm (17")	Korpuse materjal	Alumiinium
Maksimaalne kaal (mahutavus) *	9 kg	Toote värv *	Must
Maksimaalne kandevõime (kumer- /ülilaia ekraani kohta)	8 kg	Lehekülje paigutus	Horisontaalpaigutus/vertikaalpaigutus
Ekraani maksimaalne suurus *	81,3 cm (32")	Aktsepteerib tabalukku	✗
Paigaldus	Klamber/kaitsekrae	Tehnilised andmed	
Paigaldussüsteemi ühilduvus (min) *	75 x 75 mm	Garantiaeg	5 aasta(t)
Paigaldussüsteemi ühilduvus (max) *	100 x 100 mm	Kaal ja mõõtmed	
VESA-paigaldusliidesed	75 x 75,100 x 100 mm	Laius	114 mm
Toetatud ekraanide arv *	2	Sügavus	580 mm
Lauaplaadi paksus (min)	1 cm	Kõrgus	552 mm
Lauaplaadi paksus (max)	5 cm	Pakendi laius	192 mm
Kinnituse tüüp *	Laud	Pakendi sügavus	147 mm
Kaugus seinast (minimaalne)	12 cm	Pakendi kõrgus	430 mm
Kaugus seinast (maksimaalne)	40,4 cm	Logistika andmed	
Ergonoomika		Põhikasti (välimise) laius	405 mm
Kõrguse reguleerimine	✓	Põhikasti (välimise) pikkus	310 mm
Kõrguse reguleerimise tüüp	Gaasvedru	Põhikasti (välimise) kõrgus	445 mm
Kõrguse reguleerimise ulatus	215 - 495 mm	Põhikasti (välimise) brutokaal	20,7 kg
Reguleeritav sügavus	✓	Tooteid põhikasti (välimise) kohta	4 tk
Sühavuse reguleerimisvahemik	70 - 525 mm	Peamise pakendi netokaal	17,4 kg
Kaldenurk	-45 - 45°	Harmonized System (HS) kood	7326909890
Pööratav	✓	Tooteid kaubaaluse kohta (euroalus)	80 tk
Pöördenurga ulatus	-90 - 90°	Muud funktsioonid	
Rotatsiooni nurk	360°	Päritoluriik	Hiina
Juhtmehaldus	✓	Minimaalne kaal	1 kg
Pööratavus	✓	Laiuse reguleerimise ulatus	0 - 984 mm
Kalde reguleerimine	✓		



8717371442996

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 16-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date