



DELL E Series E2425HM PC lamekuvar 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikslit Full HD LCD Must

Brand : DELL

Product family: E Series

Product code: DELL-E2425HM

Product name : E2425HM

DELL E Series E2425HM. Ekraani diagonaal: 60,5 cm (23.8"), Ekraani resolutsioon: 1920 x 1080 pikslit, HD tüüp: Full HD, Ekraani tehnoloogia: LCD, Reaktsiooniaeg: 8 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. VESA paigaldamine. Toote värv: Must




Ekraan		Ergonoomika	
Ekraani diagonaal *	60,5 cm (23.8")	Kalde reguleerimine	✓
Ekraani resolutsioon *	1920 x 1080 pikslit	Kaldenurk	-5 - 21°
HD tüüp *	Full HD	Ekraanikuva (OSD)	✓
Loomulik kuvasuhe *	16:9	Isehäälestuv	✓
Ekraani tehnoloogia *	LCD	LED-indikaatorid	✓
Paneeli tüüp *	IPS		
LED-tagantvalgustus	✓	Võimsus	
Tagantvalgustuse tüüp	Edge LED	Energiatõhususe klass (SDR) *	D
Puutetundlik ekraan *	✗	Energiatõhususe klass (HDR) *	Ei ole saadaval
Ekraani heledus (tavaline)	250 cd/m²	Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta *	14 kWh
Reaktsiooniaeg *	8 ms	Võimsustarve (tüüpiline) *	14,3 W
Reaktsiooniaja mõõtmise tüüp	GTG (Gray to Gray)	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,3 W
Pegeldumisvastane ekraan	✓	Elektritarbimine (max)	28,5 W
Ekraani kuju *	Lame	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,3 W
	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Toetatud graafikaresolutsioonid		AC-sisendsagedus	50/60 Hz
		Toite tüüp	Sisemodem
Toetatud videorežiimid	480p, 576p, 720p, 1080p	Energiatõhususe skaala	A-st G-ni
Kontrastsustase (tüüpiline) *	1000:1	Töötingimused	
Maksimaalne värskendussagedus *	100 Hz	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Vaatenurk, horisontaalne	178°	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 60 °C
Vaatenurk, vertikaalne	178°	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 80 protsenti
Ekraani värvide arv *	16,7 miljonit värvi	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
Reageerimise aeg (min)	5 ms	Kasutamiskõrgus	0 - 5000 m
Pikslitihedus	0,2745 x 0,2745 mm	Kõrgus mittekasutamisel	0 - 12192 m
Pikslite tihedus	93 punkti tolli kohta		
Horisontaalskaneerimise ulatus	30 - 110 kHz	Kaal ja mõõtmised	
Vertikaalne skaneerimisulatus	50 - 100 Hz	Laius (koos alusega)	538,6 mm
Vaatamissuurus, horisontaalne	52,7 cm	Sügavus (koos alusega)	171 mm
Vaatamissuurus, vertikaalne	29,6 cm	Kõrgus (koos alusega)	412,4 mm
Vaatamissuurus, diagonaalne	60,5 cm		

Ekraan		Kaal ja mõõtmed	
Pinna kõvadus	3H	Kaal (koos jalaga)	3,15 kg
NTSC ulatus (tavaline)	72 protsenti	Laius (ilma aluseta)	538,6 mm
Dell ComfortView technology	✓	Sügavus (ilma aluseta)	47,7 mm
Toimimine		Kõrgus (ilma aluseta)	324,2 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Kaal (ilma aluseta)	2,81 kg
AMD FreeSync *	✗	Raami laius (külj)	5,8 mm
Võbelust ärahoidev tehnoloogia	✓	Raami laius (ülemine)	5,8 mm
Low Blue Light tehnoloogia	✓	Raami laius (alumine)	1,74 cm
Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10, Windows 11, Jah	Pakendi andmed	
Multimeedia		Pakendi kaal	5,18 kg
Sisseehitatud kõlar(id) *	✗	Garantiikaart	✓
Sisseehitatud kaamera *	✗	Pakendi sisu	
Disain		Kaasas alus	✓
Turu positsioneerimine *	Kontor	Kaablid kaasa arvatud	DisplayPort
Toote värv *	Must	Kiirstardi juhend	✓
Esiraami värv	Must	DisplayPort kaabli pikkus	1,8 m
Hoidja värv	Must	Jätkusuutlikkus	
Pesad & liidesed		Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO
Sisseehitatud USB-jaotur *	✗	Ei sisalda	Arseen, Elavhõbe, PVC/BFR
VGA (D-Sub) portide arv	1	Süsiniku jalajälg	
HDMI *	✓	Süsinikujalajälg kokku (kg of CO2e)	149
HDMI-portide arv	1	Süsinikdioksiidi heitkogused, tootmine (kg CO2e)	66,603
HDMI-versioon	1.4	Süsinikdioksiidi heitkogused, logistika (kg CO2e)	9,685
DisplayPort arv	1	Süsinikdioksiidi heitkogused, energiasutus (kg CO2e)	70,328
DisplayPort versioon	1.2	Süsinikdioksiidi heitkogused, kasutusest kõrvaldatud (kg CO2e)	2,235
Kõrvaklapi väljund *	✗	Süsinikdioksiidi heitkogused kokku, ilma kasutusetapita (kg CO2e)	78,672
HDCP	✓	PAIA versioon	GaBi version 1, 2024
HDCP versioon	1.4	Muud funktsioonid	
Ergonoomika		Vastavussertifikaadid	RoHS
VESA paigaldamine *	✓	Kaubamärgile omased tunnused	
VESA-paigaldusliidesed	100 x 100 mm	Ühilduvus Dell Display Manager (DDM) tehnoloogiaga	✓
Juhtmehaldus	✓		
Kaabliuku pesa *	✓		
Kaabli luku pesa tüüp	Kensington		
Kõrguse reguleerimine *	✗		



5397184962428

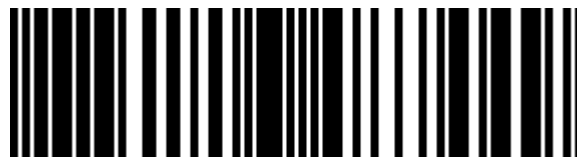

0884116487449



884116487449

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.