



## TP-Link Archer C50 juhtmevaba ruuter Kiire Ethernet Kaks sagedusala (2,4 GHz / 5 GHz) Must

Brand : TP-Link

Product code: ARCHER C50

Product name : Archer C50

TP-Link Archer C50. WAN-ühenduse tüüp: RJ-45. Wi-Fi laineala: Kaks sagedusala (2,4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), WLAN edastuskiirus (max): 867 Mbit/s. Ethernet LAN-liidese tüüp: Kiire Ethernet, Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused: 10,100 Mbit/s, VPN-tugi: PPTP, L2TP, IPSec. Turvaalgoritmid: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Toote tüüp: Laua peale asetatav ruuter, Toote värv: Must



<b>WAN-ühendus</b>		<b>Turvalisus</b>	
Ethernet WAN *	✓	DMZ-tugi	✓
DSL WAN *	✗	<b>Protokollid</b>	
SIM kaardi ava *	✗	DHCP-klient	✓
3G/4G USB modemi ühilduvus *	✗	DHCP-server	✓
WAN-ühenduse tüüp	RJ-45	Universaalne Plug and Play (UPnP)	✓
<b>Juhtmevaba LAN-i omadused</b>		<b>Disain</b>	
Wi-Fi laineala *	Kaks sagedusala (2,4 GHz / 5 GHz)	Toote värv	Must
Wi-Fi standard *	Wi-Fi 5 (802.11ac)	Sisse/välja lülititi	✓
WLAN edastuskiirus (max) *	867 Mbit/s	Toote tüüp *	Laua peale asetatav ruuter
WiFi-standardid	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	<b>Pakendi sisu</b>	
WLAN edastuskiirus (esimene laineala)	300 Mbit/s	Kaablid kaasa arvatud	LAN (RJ-45)
WLAN edastuskiirus (teine laineala)	867 Mbit/s	AC-adapter kaasa arvatud	✓
<b>Võrgustumine</b>		Kiirstarti juhend	✓
Ethernet LAN *	✓	<b>Antenn</b>	
Ethernet LAN-liidese tüüp *	Kiire Ethernet	Antenni kujundus *	Väline
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100 Mbit/s	Antennide arv	2
Portide suunamine	✓	<b>Funktsioonid</b>	
VPN-tugi	PPTP, L2TP, IPSec	Sisesehitatud protsessor	✓
	5GHz: 11a 54M: -77dBm 11ac VHT20 MCS8: -70dBm 11ac VHT40 MCS9: -66dBm 11ac VHT80 MCS9: -62dBm 2.4GHz: 11g 5.5M: -94dBm 11g 54M: -78dBm 11n HT20 MCS7: -75dBm 11n HT40 MCS7: -72dBm	Protsessorituumad	1
Vastuvõtja tundlikkus		<b>Võimsus</b>	
		Toiteallika tüüp *	Vahelduvvool
		Väljundpinge	9 V
		Väljundvool	0,85 A
<b>Pesad &amp; liidesed</b>		<b>Töötingimused</b>	
Ethernet LAN (RJ-45) pordid *	4	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
USB port *	✓	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
USB 2.0 portide arv	1	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti
<b>Juhtimisfunktsioonid</b>		Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
Teenusekvaliteedi (QoS) tugi	✓		

Juhtimisfunktsioonid		Kaal ja mõõtmed	
Lähtestusnupp	✓	Laius	182,9 mm
WPS-nupp	✓	Sügavus	123,5 mm
Turvalisus		Kõrgus	32,1 mm
Turvaalgoritmid	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK	Pakendi andmed	
Tulemüür	✓	Pakendi laius	290 mm
Stateful Packet Inspection (SPI)	✓	Pakendi sügavus	240 mm
DoS-rünnakute ennetamine	✓	Pakendi kõrgus	76 mm
Filtreerimine	✓	Pakendi kaal	670 g
MAC-aadresside filtreerimine	✓	Logistika andmed	
IP-aadresside filtreerimine	✓	Harmonized System (HS) kood	85176990




0845973091675



845973091675



6935364091682

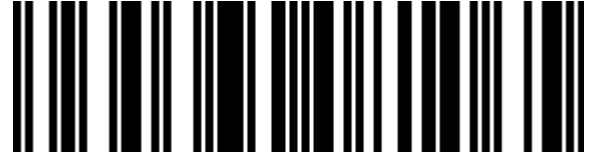

6935364081065

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.