



## HP Color LaserJet Pro MFP M282nw, Print, copy, scan, Front-facing USB printing; Scan to email; 50-sheet uncurled ADF

**Brand :** HP

**Product family:** Color LaserJet Pro **Product code:** 7KW72A#B19

**Product name :** HP Color LaserJet Pro MFP M282nw, Print, copy, scan, Front-facing USB printing; Scan to email; 50-sheet uncurled ADF

Laser, 600 x 600dpi, 22ppm, A4, 256MB, WiFi


HP Color LaserJet Pro MFP M282nw, Print, copy, scan, Front-facing USB printing; Scan to email; 50-sheet uncurled ADF. Printimistehnoloogia: Laser, Printimine: Värviline printimine, Maksimaalne resolutsioon: 600 x 600 DPI, Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat): 21 lk/min. Kopeerimine: Värviline kopeerimine, Maksimaalne kopeerimisresolutsioon: 600 x 600 DPI. Skaneerimine: Värviskaneerimine, Optilise skaneerimise resolutsioon: 1200 x 1200 DPI. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A4. WiFi. Otseprintimine. Toote värv: Valge



Printimine		Pesad & liidesed	
Kahepoolne printimine	Manuaal	Otseprintimine *	✓
Resolutsiooni värv	600 x 600 DPI	USB port	✓
Printimise resolutsioon must	600 x 600 DPI	USB 2.0 portide arv	1
Printimistehnoloogia *	Laser	Võrgustumine	
Printimine *	Värviline printimine	WiFi *	✓
Kahepoolne printimine *	✓	Ethernet LAN *	✓
Maksimaalne resolutsioon *	600 x 600 DPI	Kaabeldustehnoloogia	10/100/1000Base-T(X)
Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) *	21 lk/min	Ethernet LAN-i andmeedastuskirused	10,100,1000 Mbit/s
Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat)	21 lk/min	WiFi-standardid	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline)	10,6 s	WiFi otseühendus	✓
Aeg esimese leheküljeni (värviline, tavaline)	12,3 s	Turvaalgoritmid	SNMPv3, HTTPS, SSL/TLS
Prindi veeris ülemine (min)	5 mm	Mobiilse printimise tehnoloogia	Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service
Prindi veeris alumine (min)	5 mm	Toimimine	
Prindi veeris vasak (min)	5 mm	Maksimaalne sisemälu	256 MB
Prindi veeris parem (min)	5 mm	Integreeritud kaardilugeja	✗
Turvaline printimine	✓	Sisemälu *	256 MB
Kopeerimine		Sisseehitatud protsessor	✓
Kahepoolne kopeerimine *	✓	Protsessori sagedus	800 MHz
Kopeerimine *	Värviline kopeerimine	Helirõhutase (trükkimisel)	50 dB
Maksimaalne kopeerimisresolutsioon *	600 x 600 DPI	Helirõhutase (skannimine)	42 dB
Kopeerimiskiirus (tavakvaliteet, must-valge, A4)	21 koopiat/min	Helivõimsustase (trükkimisel)	6,4 dB
Kopeerimiskiirus (tavakvaliteet, värviline, A4)	21 koopiat/min	Disain	
Aeg esimese koopiani (must, tavakvaliteet)	11,4 s	Toote värv *	Valge
Aeg esimese koopiani (värviline, tavakvaliteet)	14,1 s	Turu positsioneerimine *	Kodu ja kontor
		Sisseehitatud ekraan *	✓
		Ekraani diagonaal	6,86 cm (2.7")
		Kontrolli tüüp	Puudutus
		Värviline tablo	✓

<b>Kopeerimine</b>		<b>Võimsus</b>	
Maksimaalne koopte arv	99 kooptat	Energiakulu (keskmiselt)	361 W
Paljundaja suuruse muutmine	25 - 400 protsenti	Võimsustarve (energiasäästurežiim)	0,05 W
ID-kaardi kopeerimise funktsioon	✓	Võimsustarve (printimisel)	361 W
Automaatse sobitumise funktsioon	✓	Voolutarbimine (ooterežiimil)	7,8 W
<b>Skaneerimine</b>		Võimsustarve (unerežiim)	0,8 W
Kahepoolne skaneerimine *	✗	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,05 W
Skaneerimine *	Värvskaneerimine	AC-sisendpinge	110 - 240 V
Optilise skaneerimise resolutsioon *	1200 x 1200 DPI	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Optilise skanneri resolutsioon (ADF)	300 x 300 DPI	<b>Kaubamärgile omased tunnused</b>	
Maksimaalne skaneerimise resolutsioon	1200 x 1200 DPI	HP Auto-On/Auto-Off	✓
Maksimaalne skaneerimisala	215,9 x 297 mm	HP turvalipikud	✓
Skaneerimistüüp *	Flatbed + ADF skanner	<b>Süsteeminõuded</b>	
Skaneerimistehnoloogia	CIS	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 7, Windows 8.1, Windows Vista, Windows 10, Windows 8, Windows 11
Skaneerimise siht	E-post, Faks, Tarkvara, TWAIN, WIA	Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra
Skaneerimiskiirus (värviline)	22 lk/min	Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid	✓
Skaneerimiskiirus (must-valge)	26 lk/min	Toetatud serverioperatsioonisüsteemid	Windows Server 2008 R2
Toetatud pildivormingud	BMP, PNG, RAW, TIFF, JPG	Muud toetatud operatsioonisüsteemid	Linux
Toetatud dokumendiformaadid	PDF	<b>Töötingimused</b>	
Sisendi värvisügavus	24 bitti	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 80 protsenti
Hallskaala tasemed	256	Soovitatud niiskustahemik kasutamisel	30 - 70 protsenti
Skaneerimisdraiverid	WIA, TWAIN	Kasutamistemperatuur (T-T)	10 - 32,5 °C
<b>Faks</b>		<b>Sertifikaadid</b>	
Faksimine *	✗	Sertifikaat	CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6
<b>Funktsioonid</b>		<b>Jätkusuutlikkus</b>	
Soovituslik käidutsüklid	150 - 2500 lehekülge kuu kohta	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	ENERGY STAR
Maksimaalne käidutsüklid *	40000 lehekülge kuu kohta	Ei sisalda	Elavhõbe
Dupleksfunktsioonid *	Ei ole toetatud	<b>Kaal ja mõõtmed</b>	
Digitaalne saatja	✓	Laius	420 mm
Prindikassettide arv *	4	Sügavus	388,6 mm
Printimisvärvid *	Must, Tsüaan, Magenta, Kollane	Kõrgus	334,1 mm
Lehe kirjelduse keeled	PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PCLmS, PCLm, PDF	Kaal	18 kg
Printerifondid	Scalable, TrueType	<b>Pakendi andmed</b>	
Kõik-ühes-multitegumtöö	✓	Pakendi laius	498 mm
Päritoluriik	Hiina, Vietnam	Pakendi sügavus	398 mm
HP segment	Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted	Pakendi kõrgus	490 mm
<b>Sisendi ja väljundi võimsus</b>		Pakendi kaal	20,3 kg
Sisestussalvede koguarv *	2	<b>Pakendi sisu</b>	
Sisendvõimsus kokku *	250 lehte	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
Väljundvõimsus kokku *	100 lehte	Kiirpaigaldusjuhend	✓
Paberisalve 1 mahutavus	1 lehte	<b>Logistika andmed</b>	
Paberisalve 2 mahutavus	20 lehte	Harmonized System (HS) kood	84433100
Automaatne dokumendisöötur (ADF)	✓	Kaubaaluse brutokaal	509,9 g
Automaatse dokumendisöoturi (ADF) sisestusvõimsus	50 lehte	Kihid kaubaaluse kohta	4 tk
Sisestussalvede maksimaalne arv	2	Tooteid kaubaaluse kohta	24 tk
Maksimaalne sisestusvõimsus	251 lehte		
Maksimaalne väljundvõimsus	100 lehte		
<b>Paberikassett</b>			
Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A4		
Maksimaalne printimissuurus	206 x 346 mm		
Paberisalve kandja tüübid *	Paks paber, Ümbrikud, Tugev paber, Kare paber, Kirjapäis, Võlakirjapaber, Fotopaber, Tavaline paber, Kaardipakk, Läbinähtavused, Sildid, Taaskasutatud paber, Lâikepaber		

Paberikassett		Tehnilised andmed	
ISO A-seeria suurused (A0...A9) *	A4, A5, A6	Põhikaste (välimised) kaubaaluse kihi kohta	6 tk
ISO B-seeria suurused (B0...B9)	B5	Vastavussertifikaadid	CCC, GS mark
ISO C-seeria suurused (C0...C9)	C5		
ISO-standardile mittevastava prindimeediumi suurused	Legal, Letter, Executive suurus, Oficio, 16K		
JIS B-seeria suurused (B0...B9)	B5, B6		
Ümbriku suurused	10, Monarch, C5, B5, DL		
Fotopaberi mõõdud	10x15 cm		
Fotopaberi suurused	4x6,5x8"		
Kohandatud meediumi laius	76 - 216 mm		
Kohandatud meediumi pikkus	127 - 356 mm		
Paberisalve kandja kaal	60 - 200 g/m <sup>2</sup>		
		<b>Muud funktsioonid</b>	
		Kasutajate arv	5 kasutaja(t)
		Aluse mõõtmed (l x s x k)	1200 x 1000 x 2110 mm
			Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer. Windows Vista®: (32-bit), 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 or higher (32-bit only): any Intel® Pentium® II, Celeron® or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows Server support is provided via the command line installer and supports Win Server 2008 R2 and higher.
		Soovitavad süsteeminõuded	
		Akustilise rõhu emissioon (valmisolekus)	26 dB
		Akustilise rõhu emissioon eemalseisjale (valmisolekus)	16 dB

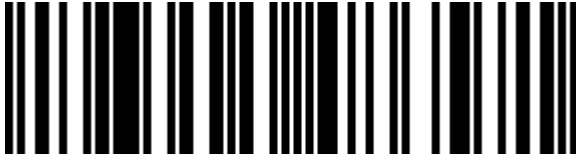

0193905486571



193905486571

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.