

Lindy 73428 mobiilseadme laadija Universaalne Valge Vahelduvvool Kiirlaadimine Hoonesisene

Brand : Lindy

Product code: 73428


Product name : 73428

Lindy 73428. Laadija tüüp: Hoonesisene, Toiteallika tüüp: Vahelduvvool, Laadija ühilduvus: Universaalne. Sisendpinge: 100 - 240 V, Väljundpinge (max): 20 V. USB 2.0 portide arv: 1, USB C-tüüpi portide arv: 1, Kiirlaadimine, Toite kaitsefunktsioonid: Ülevool, Ülepinge, Ülekütmine, Lühis. Toote värv: Valge



Toimimine		Võimsus	
Laadija ühilduvus *	Universaalne	Väljundvool (20V)	3,25 A
Toiteallika tüüp *	Vahelduvvool	Energiakulu (ilma koormuseta)	0,1 W
USB 2.0 portide arv	1	Keskmine aktiivne tõhusus	81,38%
USB C-tüüpi portide arv	1	Tõhusus madalal koormusel (10%)	✓
Kiirlaadimine	✓	Kaal ja mõõtmed	
Kiirlaadimise tehnoloogia	Power Delivery 3.0	Laius	26,8 mm
Laadija tüüp *	Hoonesisene	Sügavus	85,3 mm
Üheaegselt ühendatud seadmete arv (max) *	2	Kõrgus	41,6 mm
Programmeeritav toiteallikas (PPS)	✓	Kaal	40 g
USB Power Delivery	✓	Pakendi andmed	
USB Power Delivery kontroll	3.0	Kogus pakis	1 tk
USB Power Delivery kuni	65 W	Pakendi tüüp	Kartong
Toite kaitsefunktsioonid	Ülevool, Ülepinge, Ülekütmine, Lühis	Pakendi laius	80 mm
Disain		Pakendi sügavus	100 mm
Toote värv *	Valge	Pakendi kõrgus	45 mm
Korpuse materjal	Polüvinüülkloriid (PVC), Polükarbonaat	Pakendi kaal	60 g
Pistmiku materjal	Vask	Töötingimused	
Galliumnitraat (GaN) transistorid	✓	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 25 °C
Võimsus		Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 70 °C
Sisendpinge	100 - 240 V	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	20 - 90 protsenti
Sisendsagedus	50/60 Hz	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	20 - 90 protsenti
Sisendvool	1.5 A	Pakendi sisu	
Maksimaalne võimsus	65 W	Juhend	✓
Väljundpinge (max)	20 V	Tehnilised andmed	
Väljundpinge (min)	5 V	Jätkusuutlikkuse järgimine	✓
Väljundpinge täpsus (±)	5 protsenti		

Võimsus		Tehnilised andmed	
Väljundvool (5V)	3 A	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	ErP
Väljundvool (9V)	3 A	Garantiaeg	2 aasta(t)
Väljundvool (12 V)	3 A	Vastavussertifikaadid	CE, REACH, RoHS
Väljundvool (15V)	3 A		

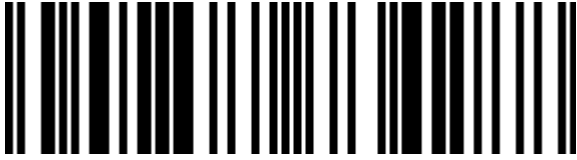

4002888734288

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 18-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date